

NOVUS TSS-Faltarm II




- Hochwertiger in der Höhe stufenlos verstellbarer 2-teiliger Monitorragarm
- Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease passend zum Befestigungsstandard 75/100
- Befestigung von Flachbildschirmen bis 10 kg
- Individuell einstellbare Leichtgängigkeit
- Ergonomische Monitoreinstellung durch verschiedene Gelenke
- Reichweite: 450 mm
- Perfekte Kabelführung durch Kabelhalter
- Aus hochwertigem Aluminium und Metall
- Abziehbare Spanngriffe zur Diebstahlsicherung
- Obligatorische Ergänzung ist eine TSS-Säule



Die Standardbefestigung ermöglicht das problemlose Anbringen aller Monitore mit dem Befestigungsstandard 75 x 75 oder 100 x 100. Der Wert gibt den Lochabstand in mm an.



Der Wert gibt die maximale Tragfähigkeit des Tragelements bzw. das maximale Gewicht eines montierbaren Monitors in kg an.



Der Wert gibt die Reichweite des Produktes in mm an




Novus gewährt eine Garantie von 5 Jahren bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.



TÜV Nord geprüft nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz.




Das Qualitätsmerkmal „German Engineering“ garantiert, dass ein Produkt von unseren Ingenieuren nach deutschen Qualitätsstandards entwickelt wurde. Die Produktion erfolgt in unseren eigenen Werken - weltweit gesteuert von Deutschland aus.

Ausführung	Art.-Nr.	EAN-Nr.
 Silber/ Anthrazit	964+0119+000	4009729046982


NOVUS TSS-Faltarm II



Die TSS-Faltarme sind dank ihres mehrteiligen Gelenkarms horizontal so weit schwenkbar, dass aus jedem Blickwinkel um die Säule herum eine optimale Monitorbetrachtung möglich ist. Abhängig von der Säulenbefestigung.

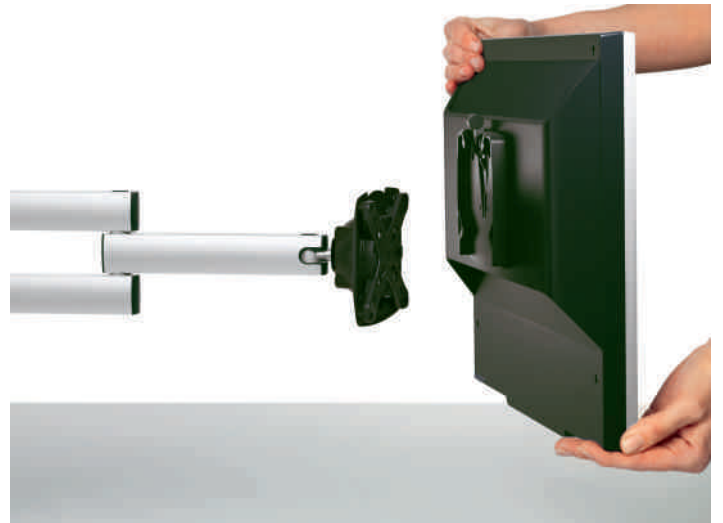

Mit NOVUS QuickRelease für einen schnellen und einfachen Monitorwechsel ohne Werkzeug.

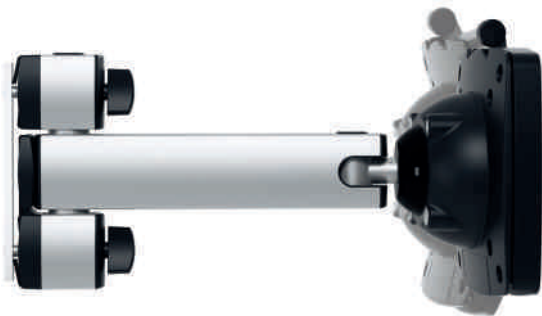

Kugelkopfgelenk für flexibles und präzises Positionieren des Monitors.



Der Kabelhalter im Faltarm sorgt für eine sichere und geordnete Kabelführung.


NOVUS TSS-Säule mit Kabellochbefestigung



- Aluminium-Säule mit vier Nuten und Kabellochbefestigung
- Tischbefestigung mit Kabellochbefestigung für eine Tischplattenstärke von 5-70mm
- Erhältlich in den Längen: 445 mm, 545 mm und 845 mm
- Lieferung inkl. zwei Kabelspangen
- Passend für alle TSS-Tragelemente



Die Kabellochbefestigung eignet sich zur stabilen Befestigung in bestehenden Kabellochbohrungen



Alle Produkte mit Universalzwinge 1 können auf das Produkt aufgesteckt werden.









Novus gewährt eine Garantie von 5 Jahren bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.



TÜV Nord geprüft nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz.







Das Qualitätsmerkmal „German Engineering“ garantiert, dass ein Produkt von unseren Ingenieuren nach deutschen Qualitätsstandards entwickelt wurde. Die Produktion erfolgt in unseren eigenen Werken - weltweit gesteuert von Deutschland aus.

Ausführung	Art.-Nr.	EAN-Nr.
  Silber	961+0409+000	4009729033333
  Silber	961+0439+000	4009729042175
  Silber	961+0419+000	4009729033456

NOVUS TSS-Säule mit Systemzwinge 2 (5-70 mm)



- Aluminium-Säule mit vier Nuten und Systemzwinge 2
- Tischbefestigung mit Systemzwinge 2 für eine Tischplattenstärke von 5-70 mm
- Erhältlich in den Längen: 445 mm und 545 mm
- Lieferung inkl. zwei Kabelspangen
- Passend für alle TSS-Tragelemente

Ausführung	Art.-Nr.	EAN-Nr.
  Silber	961+0209+000	4009729027974
  Silber	961+0239+000	4009729042168



Tischbefestigung mit Systemzwinge 2 für eine Tischplattenstärke von 5-70 mm



Alle Produkte mit Universalzwinge 1 können auf das Produkt aufgesteckt werden.



Novus gewährt eine Garantie von 5 Jahren bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.



TÜV Nord geprüft nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz.



Das Qualitätsmerkmal „German Engineering“ garantiert, dass ein Produkt von unseren Ingenieuren nach deutschen Qualitätsstandards entwickelt wurde. Die Produktion erfolgt in unseren eigenen Werken - weltweit gesteuert von Deutschland aus.