


CSE-200

Drahtloses Präsentationssystem für standardmäßige Tagungsräume

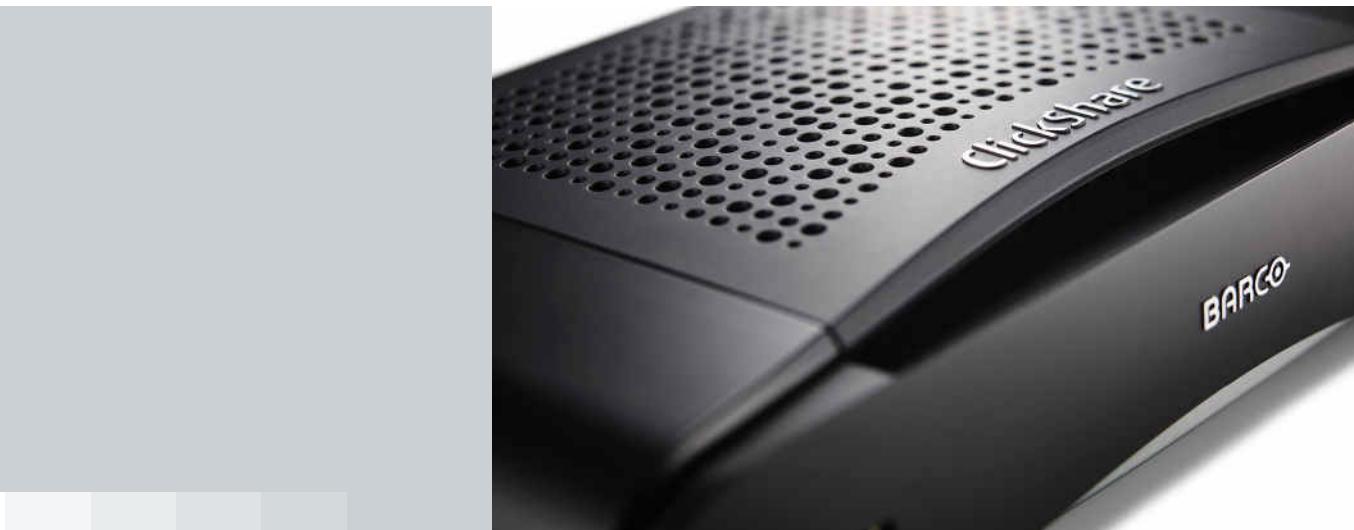

Kreativität gehört zu den wichtigsten Werten Ihres Unternehmens. Mit ClickShare können Sie sicher sein, dass die Ideen auch die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen. Mit diesem drahtlosen Präsentationssystem können Benutzer einfach das, was sich auf ihrem Laptop oder mobilen Gerät befindet, über den Präsentationsbildschirm teilen. Ohne Kabel, Konfiguration oder Warten auf Teilnehmer.

Anschießen – beeindrucken

Die CSE-200 Base Unit ermöglicht das ClickShare-Erlebnis in kleinen und mittelgroßen Tagungsräumen. Jeder, auch Gäste, kann sich mit einem Klick verbinden und Inhalte sofort teilen – es ist keine Schulung erforderlich. Die Teilnehmer stecken einfach das USB-Gerät – den ClickShare Button – in ihren PC oder Mac und drücken auf den Button, um den Inhalt von ihrem Laptop auf dem großen Bildschirm im Tagungsraum anzuzeigen. Mit der ClickShare App können Benutzer auch Inhalte von ihren Smartphones oder Tablets teilen.

Zusammenarbeit wird gefördert

Die CSE-200 Base Unit wurde für größere Unternehmen entwickelt, die erweiterte Sicherheitsfunktionen, mehr Verbindungsoptionen, wie AirPlay und Google Cast für Nicht-HDCP-Inhalte, und eine zentrale Verwaltung benötigen. Mit der CSE-200 Base Unit können bis zu zwei Personen Inhalte gleichzeitig nebeneinander anzeigen – das ermöglicht die direkte Übertragung auf den zentralen Bildschirm und verbessert die Zusammenarbeit. Als Beitrag zur Benutzerfreundlichkeit können die Sicherheitsfunktionen des CSE-200 auf eine von drei vordefinierten Stufen festgelegt werden, je nach Richtlinien und Anforderungen des Unternehmens. Und nicht zuletzt wird die Integration des Geräts in das Unternehmensnetzwerk über die API wesentlich erleichtert.

TECHNISCHE DATEN**CSE-200****Abmessungen ClickShare-Grundgerät**

Abmessungen (HxBxT)	205 mm x 115 mm x 45 mm (ohne Antennen) / 8,1" x 4,5" x 1,8" 205 mm x 150 mm x 135 mm (mit Antennen) / 8,1" x 5,9" x 5,3"
----------------------------	--

Stromversorgung	Standard-110/220 V-Stecker oder Power over Ethernet (PoE Plus)
------------------------	--

Stromverbrauch	Betrieb: 6 W (typisch) / 18 W (max.) Standby: 2,6 W (ECO-Standby) / 0,4 W (Deep-Standby)
-----------------------	---

Gewicht	600 g/1,32 lb
----------------	---------------

Allgemeine technische Daten

AirPlay-Unterstützung	iOS-Mirroring (AirPlay) von iOS 9.0 bis iOS 10.3/Mac OS 10.11 El Capitan oder höher
------------------------------	---

Betriebssystem	Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 Bit Mac OSX 10.10/10.11/10.12 (Sierra) Android v5 & v6 (ClickShare App) iOS 8, 9 & 10 (ClickShare-App)
-----------------------	--

Video-Ausgänge	1x HDMI
-----------------------	---------

Bildrate	Bis zu 30 fps
-----------------	---------------

Ausgangsauflösung	1.920x1.200
--------------------------	-------------

Geräuschpegel	Lüfterlos
----------------------	-----------

Anzahl gleichzeitiger Quellen	2
--------------------------------------	---

Anzahl gleichzeitiger Verbindungen	16
---	----

Audio	Über HDMI, analog über Audio-Buchse 3,5 mm, S/PDIF
--------------	--

Kompatibilität mit iPad, iPhone und Android	Teilen von Dokumenten, Browern, Kameras für Android- und iOS-Geräte via ClickShare-App
--	--

Erweiterter Desktop	Verfügbar (abhängig vom Treiber für Ihre Grafikkarte)
----------------------------	---

Authentifizierungsprotokoll	WPA2-PSK im Standalone-Modus WPA2-PSK oder IEEE 802.1X im Netzwerkintegrationsmodus
------------------------------------	--

Drahtloses Übertragungsprotokoll	IEEE 802.11 a/g/n
---	-------------------

Reichweite	Mit Signalstärkenmodulation anpassbar; max. 30 Meter (100 Fuß) zwischen ClickShare Button und ClickShare Base Unit
-------------------	--

Frequenzband	2,4 Ghz und 5 GHz (DFS-Kanäle werden nicht unterstützt)
---------------------	---

Verbindungen	1x Ethernet-LAN 2x (Rückseite) + 1x (Vorderseite) USB Analoger Audioausgang mit Mini-Klinkenbuchse (3,5mm), digitaler S/PDIF
---------------------	--

Temperaturbereich	Betrieb: 0 °C bis +40 °C (+32 °F bis +104 °F) Max.: 35 °C (95 °F) bei 3.000 m Lagerung: -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)
--------------------------	---

Luftfeuchtigkeit	Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend
-------------------------	---

Diebstahlschutz	Kensington-Schloss
------------------------	--------------------

Zertifizierungen	FCC/CE
-------------------------	--------

Gewährleistung	3 Jahre Standard Auf 5 Jahre erweiterbar
-----------------------	---

Generiert am: 05 Jul 2017

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.