




CL High-Bright

Setzen Sie Ihr Schaufenster ins richtige Licht – mit dem CL High-Bright Display.

Ziehen Sie die Aufmerksamkeit vorbeigehender Kunden auf sich – mit dem CL High Bright Commercial Display, speziell entwickelt für sonnenlichtdurchflutete Standorte wie Schaufenster und straßenseitige Fensterflächen.

Erhältlich in verschiedenen Größen 49" | 55"



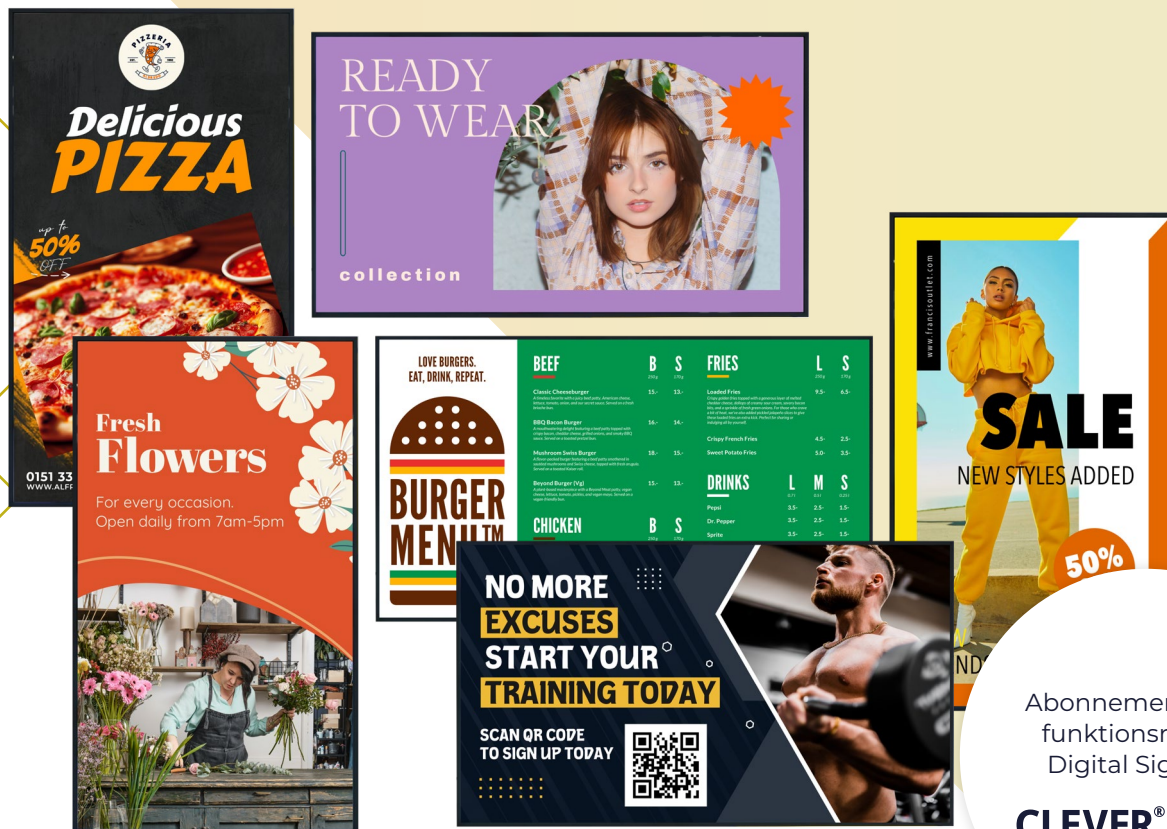

Abonnementfreies,
funktionsreiches
Digital Signage.

CLEVER® **LIVE**

Das CL High Bright verfügt über integriertes CleverLive Digital Signage – für aufmerksamkeitsstarke Fullscreen-Poster und Videos, die Ihr Publikum begeistern.

Mit Wiedergabeoptionen rund um die Uhr oder einer festgelegten Zeitplanung bietet der CL High Bright Flexibilität für jede kundenorientierte Anwendung.

Key Features

CLEVER® **LIVE**

Abonnementfreie Digital Signage mit zahlreichen Funktionen. Erstellen Sie noch heute Ihr Konto ohne Abonnement und zusätzliche Kosten unter cleverlive.com

24/7 Betrieb

Ihre Botschaft. Jederzeit sichtbar. Mit CL High Bright. Digitale Inhalte, die Ihre Zielgruppe Tag und Nacht erreichen – mit leistungsstarkem 24/7-Digital Signage.



Features



Hohe Helligkeit 3000 Nits



Poster und/oder Videos im Vollbildmodus



Energieplanung – wirtschaftliche und ökologische Vorteile



Eingebautes Temperaturkontrollmodul



Querformat & Hochformat



24/7-Betriebsfähigkeit



Interagieren Sie über QR-Codes mit Ihrem Publikum.



One Touch Messaging & Broadcasting



Clevere Helligkeitssteuerung



Mehrere Befestigungsoptionen verfügbar, bitte fragen Sie nach weiteren Informationen

CLEVER® LIVE

CleverLive Digital Signage

178°

Betrachtungswinkel

Aktualisieren Sie Ihre Lösung



Fügen Sie einen PICO XI oder ProProtect Media Player für Digital Signage mit mehreren Zonen hinzu.



CL High-Bright- -Spezifikationen

Display

Displaygröße	49" 55"
Aktiver Bereich	49 1073,78 × 604,00 55 1209,6 × 680,4
Bildseitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	1.920 x 1.080 (FHD, RGB)
Helligkeit	3000 cd/m2 (Typ.)
Kontrastverhältnis	4000:1
Betrachtungswinkel	178°
Reaktionszeit	49 8 ms 55 9,5 ms
Oberflächenbehandlung (Haze, Quarter Wave Plate)	49" 3 % 2H 55 4 % 3H
Ausrichtung	Querformat und Hochformat
Panel-Typ	a-Si TFT
Lebensdauer Panel (minimum)	50.000 Std
Betriebsstunden	24/7
Verwendungsbereich	Sonnenbeschienene Orte / Bereiche mit hoher Helligkeit

Betriebssystem

Android-System	Android 11
Android CPU	RK3288

Anschlüsse

HDMI-Eingang	x1
HDMI-Ausgang	x1
USB-Eingang	x1
DIV-Eingang	x1
RS232-Eingang	x1
RS232-Ausgang	x2
VGA-Eingang	x1
WLAN	x1
RJ45 LAN	x1

Physikalische Daten

Farbe des Rahmens	Schwarz
Produktabmessungen	49" 1078.7 x 609.0 x 94.9mm 55" 1214.7 x 685.5 x 94.9mm
Produktgewicht	49" 26kg 55" 33kg
Verpackungsmaße	49" 1170 x 340 x 700mm 55" 1310 x 340 x 780mm
Gewicht inkl. Verpackung	49 29 kg (1 Stück) 55" 36 kg (1 Stück)
Rahmenbreite	2,85 mm (T/L) / 1,85 mm (B/R)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C - 60°C
Temperatur bei Lagerung	-20°C - 60°C

Leistung

Stromversorgung	110 - 240 V
Leistungsaufnahme (maximal)	49" 290W 55" 390W

Features

Main	Betrieb 24/7-Dauerbetrieb, Kühlsystem, kleine Lüftersteuerungskühlung, Gehäusedesign mit Anzeige der Innentemperatur.
------	---

Installation

Die Installation dieses Produkts sollte von einem qualifizierten Installateur durchgeführt werden. Die Verwendung von Komponenten, die nicht von Clevertouch geliefert wurden oder nicht den Mindestspezifikationen entsprechen, kann die Leistung, Sicherheit und Garantie beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie unter clevertouch.com

Support

Alle Clevertouch-Produkte finden Sie unter: support.clevertouch.com

Garantie

Bis zu 3 Jahre Garantie. Garantiezeit und Upgrade-Optionen variieren je nach Region. Wenden Sie sich für Informationen an Ihren Händler oder Distributor vor Ort oder besuchen Sie clevertouch.com/about/warranty

Konformität & Zertifizierung

Regulatorische Zertifizierung	
-------------------------------	---

Unser Versprechen: Umwelt, Qualität und Sicherheit im Fokus.

Cyber Essentials und BSI ISO9001-, ISO14001- und ISO27001-Zertifizierungen.



Statement

Größe und Gewicht variieren je nach Konfiguration und Herstellungsprozess, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt. Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können in Aussehen, Farbe, Größe usw. leicht vom tatsächlichen Produkt abweichen. Die Beschreibung, Abbildungen usw. in diesem Dokument können sich entsprechend den neuesten Produktspezifikationen und -leistungen ändern. Sollte eine Änderung des Dokuments notwendig werden, kann dies ohne schriftliche Mitteilung aktualisiert werden.

