



## i3PROJECTOR L3502WI PLUS

### INTERAKTIVER FINGERTOUCH-LASERPROJEKTOR

Der i3PROJECTOR L3502Wi Plus ist ein Ultrakurzdistanzprojektor ohne Lampe! Die nächste Projektoren-Generation bietet eine ganze Reihe neuer Leistungsmerkmale und senkt die Gesamtbetriebskosten der Geräte dramatisch. Der i3PROJECTOR Wi Plus ist benutzerfreundlich und macht das Präsentieren noch flexibler.

Der i3PROJECTOR L3502Wi Plus verfügt dabei über eine 10-Punkt-Toucherkennung und sobald er mit einem Computer verbunden ist, können Nutzer die Computer-Software ganz einfach mit ihren Fingern steuern. Zudem können sie auf der Projektion selbst digitale Kommentare notieren, ohne, dass ein zusätzliches interaktives Whiteboard benötigt wird.

Die 10-Touch-Erkennung fördert kollaboratives Lernen und hilft dabei, die Kreativität bei Besprechungen zu erhöhen. Da der i3PROJECTOR direkt über der Projektionsfläche montiert ist, wird ungewünschte Schattenbildung komplett verhindert.

Mit einer Helligkeit von 3.500 Lumen und einer Lebensdauer der Lichtquelle von 20.000 Stunden ist dieser Projektor die ideale Projektionslösung für Klassen- und Besprechungsräume.

#### INTERAKTIV

- interaktive Technologie: Curtain Wave
- 10-Touch: der Projektor ist in der Lage zehn simultane Touchpunkte zu erkennen (abhängig vom verwendeten Betriebssystem)
- Interaktiver Bereich: 80" bis 110" in der Diagonale

#### INSPIRIEREND

- Laser-Technologie
- Lebensdauer der Lichtquelle von 20.000 Stunden
- Ultrakurzprojektor
- Unmittelbares Ein- / Ausschalten (5 Sek)
- Umweltfreundliches Design: Frei von Quecksilber

- Breitbildformat

#### INTEGRIERT



- 3500 Lumen
- WXGA 1280x800
- Bildseitenverhältnis 16:10
- Lautsprecher 10W
- DLP-Technologie

#### GARANTIE

- 3 Jahre auf den Projektor
- 3 Jahre (max. 10.000 Stunden) auf die Lichtquelle \*





\*erweiterbar auf 5 Jahre



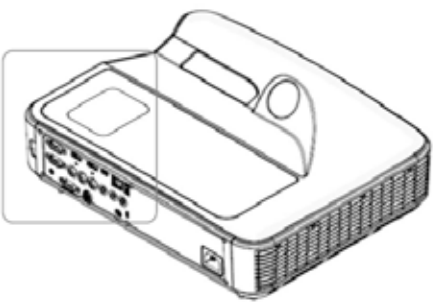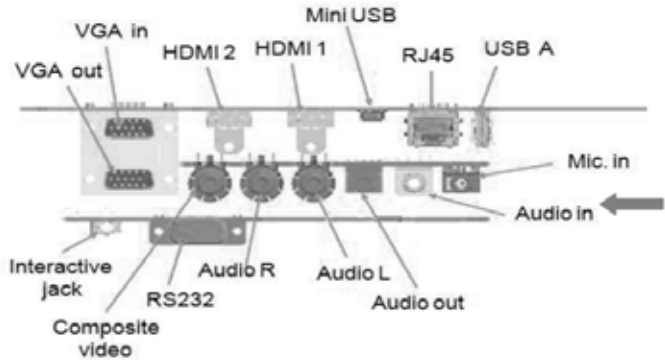

| SPEZIFIKATIONEN                                                |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laser-Lichtquelle mit einer Lebensdauer 20.000 Betriebsstunden |                                                                                                                                                                                       |
| Helligkeit                                                     | 3500 Lumen                                                                                                                                                                            |
| Kontrast                                                       | 1.800:1 (nativ) / 10.000:1 (APM)                                                                                                                                                      |
| Auflösung (nativ)                                              | 1280 x 800                                                                                                                                                                            |
| Bildseitenverhältnis (nativ)                                   | 16 : 10                                                                                                                                                                               |
| Projektionsverhältnis                                          | 0,27                                                                                                                                                                                  |
| Fokusbereich                                                   | 80" ~ 110"                                                                                                                                                                            |
| Temperatur/Feuchtigkeit                                        | Im Betriebszustand: 5°C ~ 40°C / 5%~90% ohne Kondensation<br>Bei Lagerung: 0°C ~60°C / 5%~95% ohne Kondensation<br>Bei Transport: - 20°C ~ 60°C / 5%~95% ohne Kondensation            |
| Temperatur / Höhenlage                                         | Im Betriebszustand<br>5°C~40°C @ 0~2.500 Fuß<br>5°C~35°C @<br>5°C~30°C @ 5.000~10.000 Fuß                                                                                             |
| Überhitzungsschutz                                             | Automatisches Ausschalten: Umgebungstemperatur übersteigt 47±2°C<br>Auto Eco-Modus: Umgebungstemperatur übersteigt 40°C                                                               |
| Arbeitsgeräusch                                                | Vollbetrieb: 36dBA (Standard) / 38dBA (Maximum)<br>Eco-Modus: 32dBA (Standard) / 35dBA (Maximum)                                                                                      |
| HDMI-Eingang                                                   | Anzahl: 2 (HDMI 1 mit MHL2.0-Unterstützung)<br>HDMI: 1.3a<br>HDCP: 1.3<br>Video-Standard: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p<br>Darstellung PC-Grafik: bis zu UXGA (1600x1200@60Hz) |
| VGA-Eingang                                                    | Anzahl: 2 (ein kombinierter VGA-In/Out, ein reiner VGA-In)<br>Video-Standard: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p<br>Darstellung PC-Grafik: bis zu UXGA (1600x1200@60Hz)             |
| COM-Eingang                                                    | Anzahl: 1 / RCA (gelb)<br>Video-Standard: 480i/576i                                                                                                                                   |

|                                  |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VGA-Ausgang                      | Anzahl: 1 (als kombinierter VGA-In/Out)<br>Durchschleifen durch VGA-Eingang möglich                                                                             |
| VGA-Audioeingang                 | Anzahl: 1 / 3,5 mm Klinenstecker (blau) / Stereo<br>(bezieht sich auf den ausgewählten VGA-Eingangsport)                                                        |
| COM-Audioeingang Anzahl          | 2 / RCA-Links (weiß) / RCA-rechts (rot) / Stereo                                                                                                                |
| Mikrofon-Eingang Anzahl          | 1 / 3,5 mm Klinenstecker (pink) / mono                                                                                                                          |
| Audiosystem Ausgänge - Anzahl    | 1 / 3,5 mm Klinenstecker (grün) / Stereo                                                                                                                        |
| RS232                            | Anzahl 1 / DB-9-Stecker weiblich / 9600 bps<br>Verwendungszweck: Projektorbedienung                                                                             |
| Mini-USB                         | Anzahl: 1 / Device-Modus<br>Verwendungszweck: für Firmware-Update (USB1.0) / interaktiv (USB2.0)                                                                |
| RJ45                             | Anzahl: 1 / Fast Ethernet (100Base-T)<br>Verwendungszweck: Fernbedienung des Projektors (Crestron / AMX / PJ-Link)<br>Andere: Video-Streaming                   |
| USB A                            | Anzahl: 1 / Host-Modus / USB2.0<br>(für lokale Wiedergabe oder WiFi-Dongle)                                                                                     |
| Lautsprecher                     | 1 x 10W                                                                                                                                                         |
| Energieverbrauch                 | 291W (Vollbetrieb), 198W (Eco-Modus)                                                                                                                            |
| Stromverbrauch im Stand-by-Modus | (1) inaktiv ohne LAN-Weckruf: < 0,5W<br>(2) inaktiv mit LAN-Weckruf: < 8W                                                                                       |
| Maße                             | Breite x Tiefe x Höhe = 383mm x 308mm x 86mm                                                                                                                    |
| Nettogewicht                     | 5,5kg (12,1lb)                                                                                                                                                  |
| EMC                              | CE, FCC, CCC                                                                                                                                                    |
| Sicherheit                       | TÜV, UL, CCC                                                                                                                                                    |
| Umwelt                           | RoHS, WEEE, REACH                                                                                                                                               |
| Zubehör                          | Netzkabel 3m x1<br>VGA-Kabel 1,8m x1<br>USB-Kabel 1,8m x1<br>Wandbefestigung x1<br>Curtain Wave x1<br>Passiver Stift x2<br>Fernbedienung x1<br>Benutzerhandbuch |



AUTORISIERTER VERTRIEBSPARTNER