

Zirkona Seatholder

Art. Nr. 402510

Montage auf dem Beifahrersitz.

Hinweis!



Verwenden Sie immer eine Gewindesperre auf 20 mm Bolzen, z.B. Loctite oder einen ähnlichen Kleber.

Zirkona Seatholder

- ① Montieren Sie den Computerarm mit Hilfe des beige-fügten Schlossgriffes. Wählen Sie frei zwischen den drei Befestigungspunkten.

- ② Schrauben Sie den Zirkona Joiner und die PC-Platte an.

Hinweis!

Das Gewinde muss mit Loctite oder gleichwertiger Gewindesicherung bearbeitet werden.

- ③ Die passende Arbeitshöhe für den Zirkona Seat Holder erhält man durch die Einstellung an den Einstellungsplatten. Sie finden, die für Sie passende Arbeitshöhe, indem Sie die Box auf den Sitz stellen.



- ④ (Wenn möglich) Drücken Sie die Rückenlehne nach hinten und dann die Befestigungsplatten durch die Öffnung zwischen Rücklehne und Sitz. Legen Sie die Befestigungsplatten so, dass sie von der Rücklehne blockiert werden. Straffen Sie die Gurte so fest wie möglich und verriegeln Sie den Verschluss. Klappen Sie die Rückenlehne in die aufrechte Position.

Hinweis!

Beim Fahren muss der PC Arm zur Seite gedreht werden. Sperre erfolgt mit dem beige-fügten Gurt.

Achtung!

Unsachgemäße Befestigung des Computerstatives kann zu Schäden an Geräten und zu Verletzungen von Insassen führen.

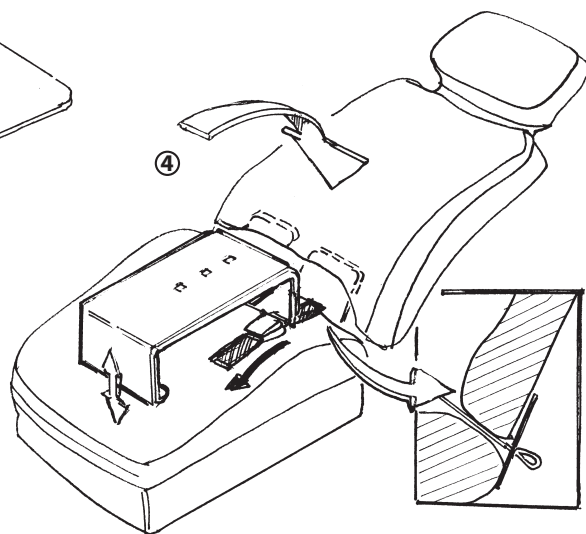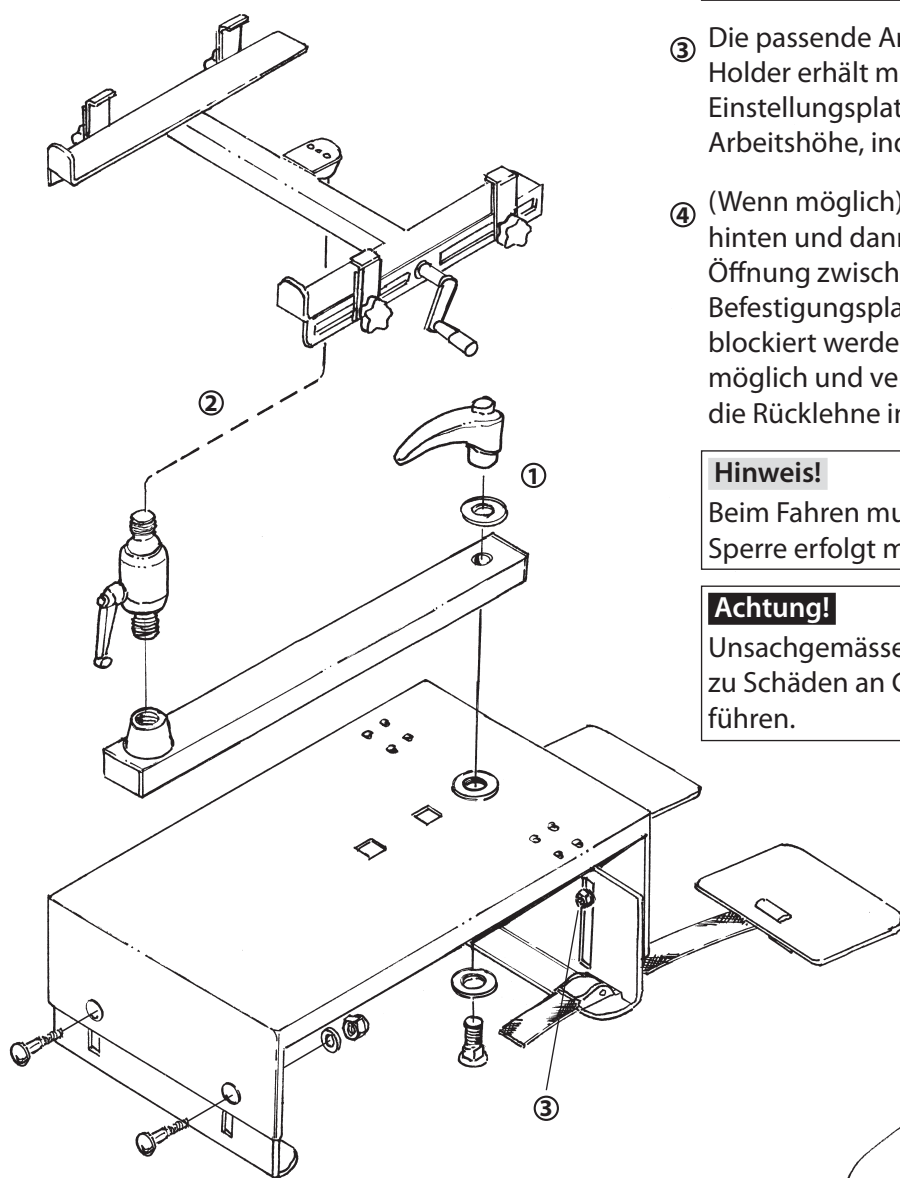

zirkona
www.zirkona.com