

ergotron®

Glide VHD



≤ 70 lbs. (31.8 kg)

VORSICHT: DIE ANGEGEBENE
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT
NICHT ÜBERSCHREITEN. DIES
KANN SCHWERE VERLETZUN-
GEN ODER SACHSCHÄDEN
ZUR FOLGE HABEN!



Reduce
Reuse
Recycle

Deutsch



Die aktuellste Anleitung für die Montage durch den Benutzer finden Sie hier: www.ergotron.com
English, Español, Français, Deutsch, Nederlands, Italiano, Svenska, 日本語, 汉语

www.ergotron.com | USA: 1-800-888-8458 | Europe: +31 (0)33-45 45 600 | China: 400-120-3051 | Japan: japansupport@ergotron.com

Überblick über die Gefahrensymbole

Diese Symbole machen den Benutzer auf einen sicherheitsgefährdenden Zustand aufmerksam, der behoben werden muss. Alle Benutzer sollten die folgenden Gefahrensymbole am Produkt bzw. in der Dokumentation erkennen und ihre Bedeutung verstehen können. Kinder, die Sicherheitswarnungen nicht verstehen und angemessen darauf reagieren können, dürfen dieses Produkt nur unter Aufsicht durch Erwachsene benutzen!

Symbol	Signalwort	Gefahrenstufe
	HINWEIS	Ein HINWEIS verweist auf wichtige Informationen, mit deren Hilfe Sie dieses Produkt besser nutzen können.
	VORSICHT	Der Hinweis VORSICHT verweist auf potenzielle Hardware-schäden oder Datenverluste und informiert Sie darüber, wie Sie das Problem vermeiden können.
	ACHTUNG	Der Hinweis ACHTUNG verweist auf potenzielle Sachschäden oder Verletzungen bis hin zum Tod.
	ELEKTRIK	Der Hinweis ELEKTRIK verweist auf eine drohende elektrische Gefahr die, wenn sie nicht vermieden wird, Verletzungen, einen Brand und/oder den Tod zur Folge haben kann.

Sicherheit




Wichtig! Sie müssen dieses Produkt nach dem Zusammenbau entsprechend einstellen. Achten Sie darauf, dass alle Ihre Geräte richtig auf dem Produkt installiert wurden, bevor Sie irgendwelche Einstellungen vorzunehmen versuchen. Dieses Produkt sollte sich in seinem gesamten Bewegungsbereich ruckfrei und ohne Schwierigkeiten bewegen lassen und an der Stelle bleiben, an der es abgestellt wird. Wenn die Bewegungen zu leicht oder nur mit großer Anstrengung durchgeführt werden können oder das Produkt nicht in der vorgesehenen Position bleibt, beachten Sie die Einstellanleitung, um ruckfreie und einfache Bewegungen zu ermöglichen. Je nach Ihrem Produkt und der jeweiligen Einstellung können zahlreiche Manipulationen erforderlich sein, bevor Sie einen Unterschied feststellen. Zur Sicherstellung einer sicheren und optimalen Produktfunktion sollten Sie diese Einstellschritte immer dann durchführen, wenn Geräte hinzugefügt oder entfernt werden, was eine Veränderung der Traglast zur Folge hat.

 **Warnung:** Weil die Materialien der Befestigungsflächen stark variieren können, müssen Sie unbedingt gewährleisten, dass die Befestigungsfläche stark genug ist, um das montierte Produkt und die Ausrüstung zu tragen.

 **Vorsicht:** Damit keine Kabel eingeklemmt werden können, müssen Sie die Anweisungen zur Kabelführung in diesem Handbuch einhalten. Ein Missachten dieser Anweisungen kann zu Geräteschäden oder Verletzungen führen.

Benötigtes Werkzeug

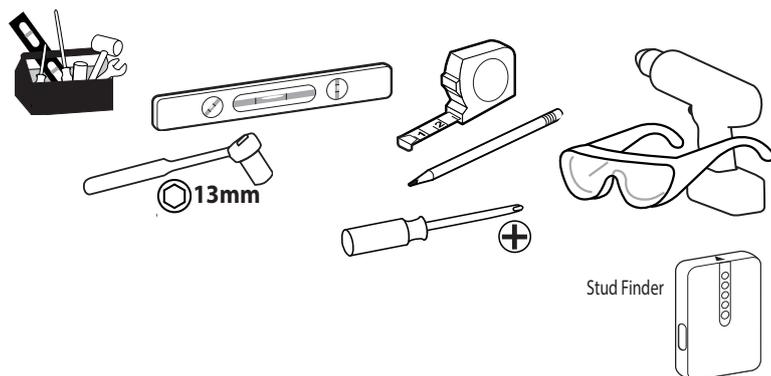




















HOHLWAND
 Ø 1/2" (13 mm)

SOLIDE HOLZBALKENTRÄGER
 Ø 7/32" (5.5 mm)
 Ø 1/2" (13 mm)

MASSIVBETON
 Ø 3/8" (9.5 mm)

Komponenten

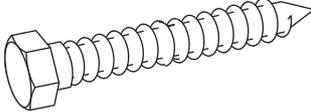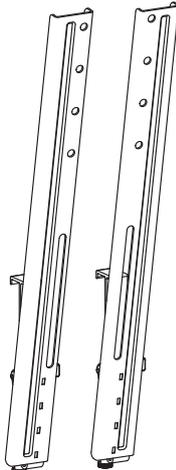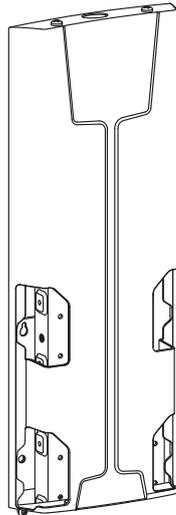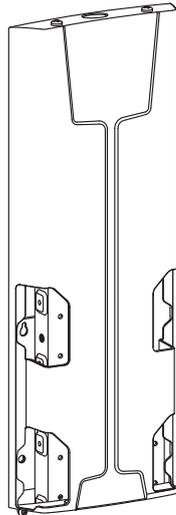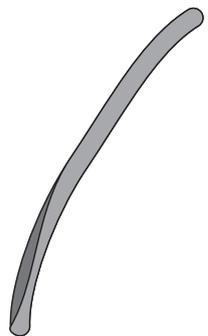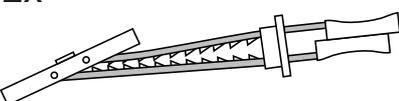

	A	B	C	D		
1	4x  M4 x 15mm	4x  M4 x 30mm	4x  M5 x 15mm	4x  M5 x 30mm		
2	4x  M6 x 15mm	4x  M6 x 30mm	4x  M8 x 15mm	4x  M8 x 30mm		
3	4x  M6-M8 x 5mm	16x  M6 x 8mm	4x 	4x  8mm x 80mm		
	4x  M6-M8 x 10mm					
	4x  M4-M5	1x  4mm	2x 	4x  M8	2x 	
4			2x 	2x 	2x  1/4 - 20 x 1.5"	4x  M8 x 15mm
			4x 			
5		2x 	1x 			
		2x 				

1 Montagehöhe bestimmen




VORSICHT: Bevor Sie mit dieser Installation fortfahren, lesen Sie in Ihrer TV-Produktanleitung die Herstellerempfehlungen zur Auswahl einer geeigneten Montageposition, die eine optimale Leistung Ihres Fernsehgeräts gewährleisten wird. Denkbare Aspekte bei der Positionswahl: Höhe des Fernsehgeräts und Betrachtungswinkel – auf der Basis von Höhe und Abstand der Sitzgelegenheit, der Raumgröße und des Formats des Fernsehgeräts, des Zugangs zu Steckdosen, der Kabelverbindungen für Lautsprecher und andere Geräte, des Schutzes vor Blendwirkung und Wärme (Fenster, Lampen, offener Kamin, Luftschächte) und von Vibrationen.

Bitte berücksichtigen Sie, dass dieses Produkt in seiner höchstmöglichen Position montiert wird. Ihr Fernsehgerät kann nur von seiner montierten Position aus abgesenkt werden.

Wege der vielen verschiedenen Flachbildschirm-Fernsehgeräte auf dem Markt und der zahlreichen Raumgestaltungsoptionen lässt sich Ihre TV-Konfiguration kaum vorhersagen. Generell empfiehlt es sich jedoch, die Montageplattform (die unteren Löcher) in einem Abstand von ca. 106 cm vom Boden anzubringen, um ein bequemes Betrachten des Bildschirms sowohl im Sitzen als auch im Stehen zu ermöglichen.


BEISPIEL: Beim Anbringen eines Fernsehgeräts mit einer diagonalen Bildfläche von 117 bis 165 cm mit einem mittig angeordneten VESA-Lochmuster sollte der unterste Satz von Montageplattenlöchern in einem Abstand von 106 cm vom Fußboden angeordnet werden.

Sie können die Montagehöhe je nach der Größe des Fernsehgeräts, der VESA-Position und Ihren persönlichen Wünschen anpassen. Nähere Informationen erhalten Sie vom Ergotron-Kundendienst unter der Telefonnummer 800-888-8458, www.ergotron.com.


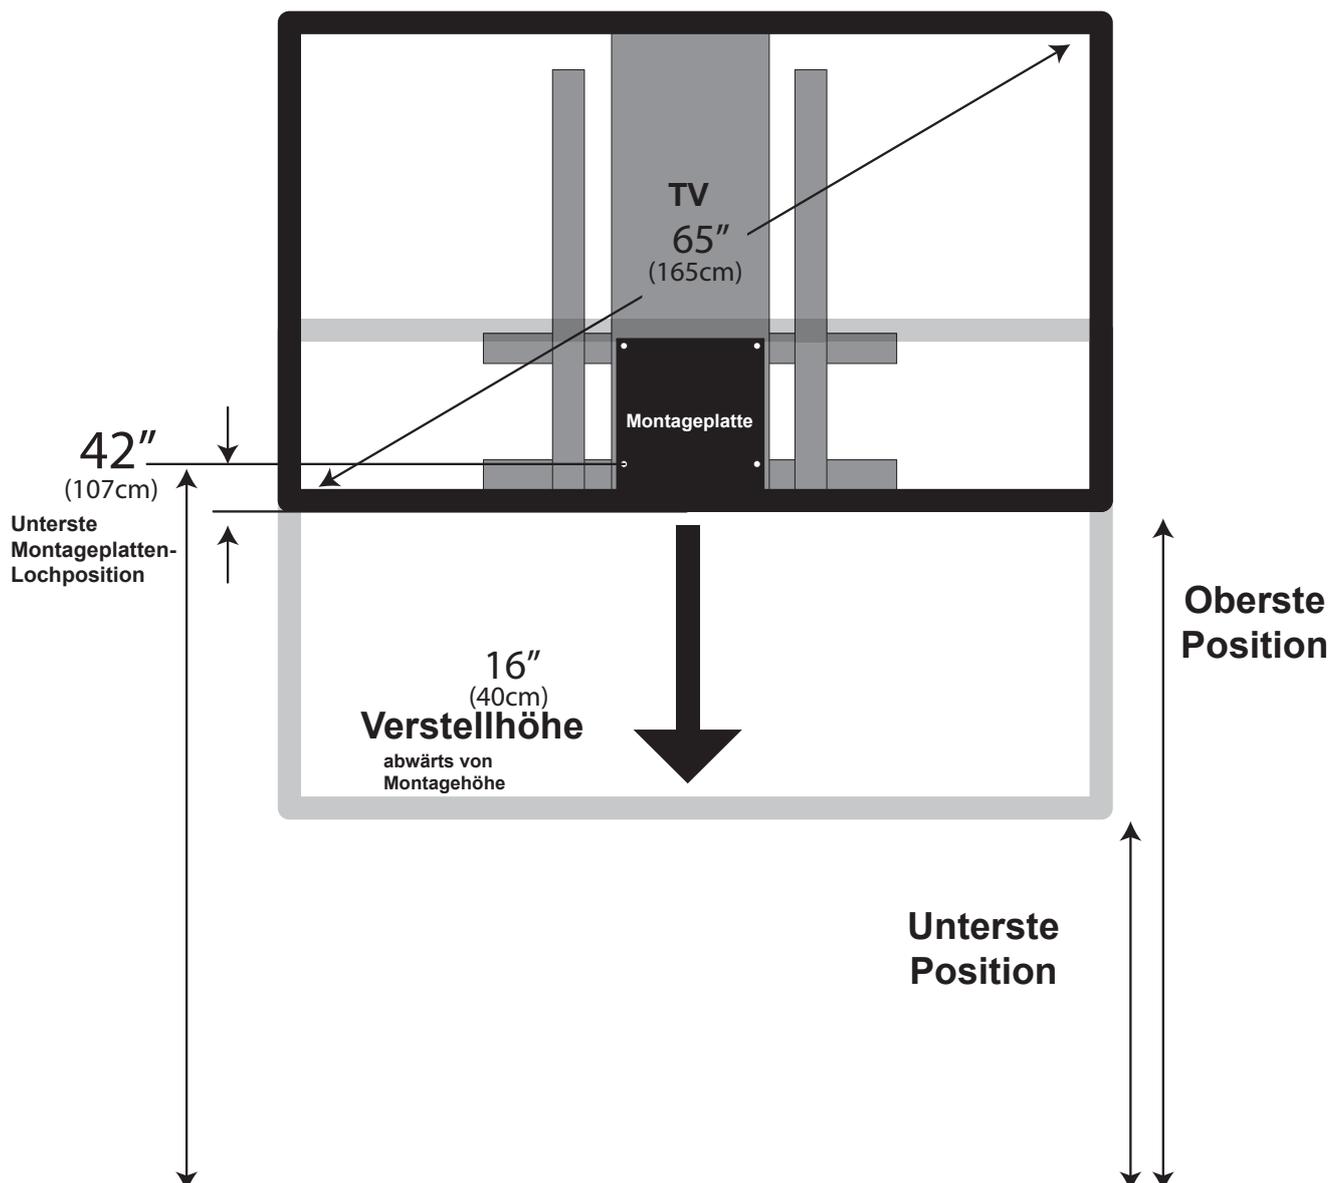


2 Monitor befestigen

Option A (>200 mm x 200 mm)






Hinweis: Für Lochmuster, die größer sind als 200 mm x 200 mm, sollten keine M4-Schrauben verwendet werden.

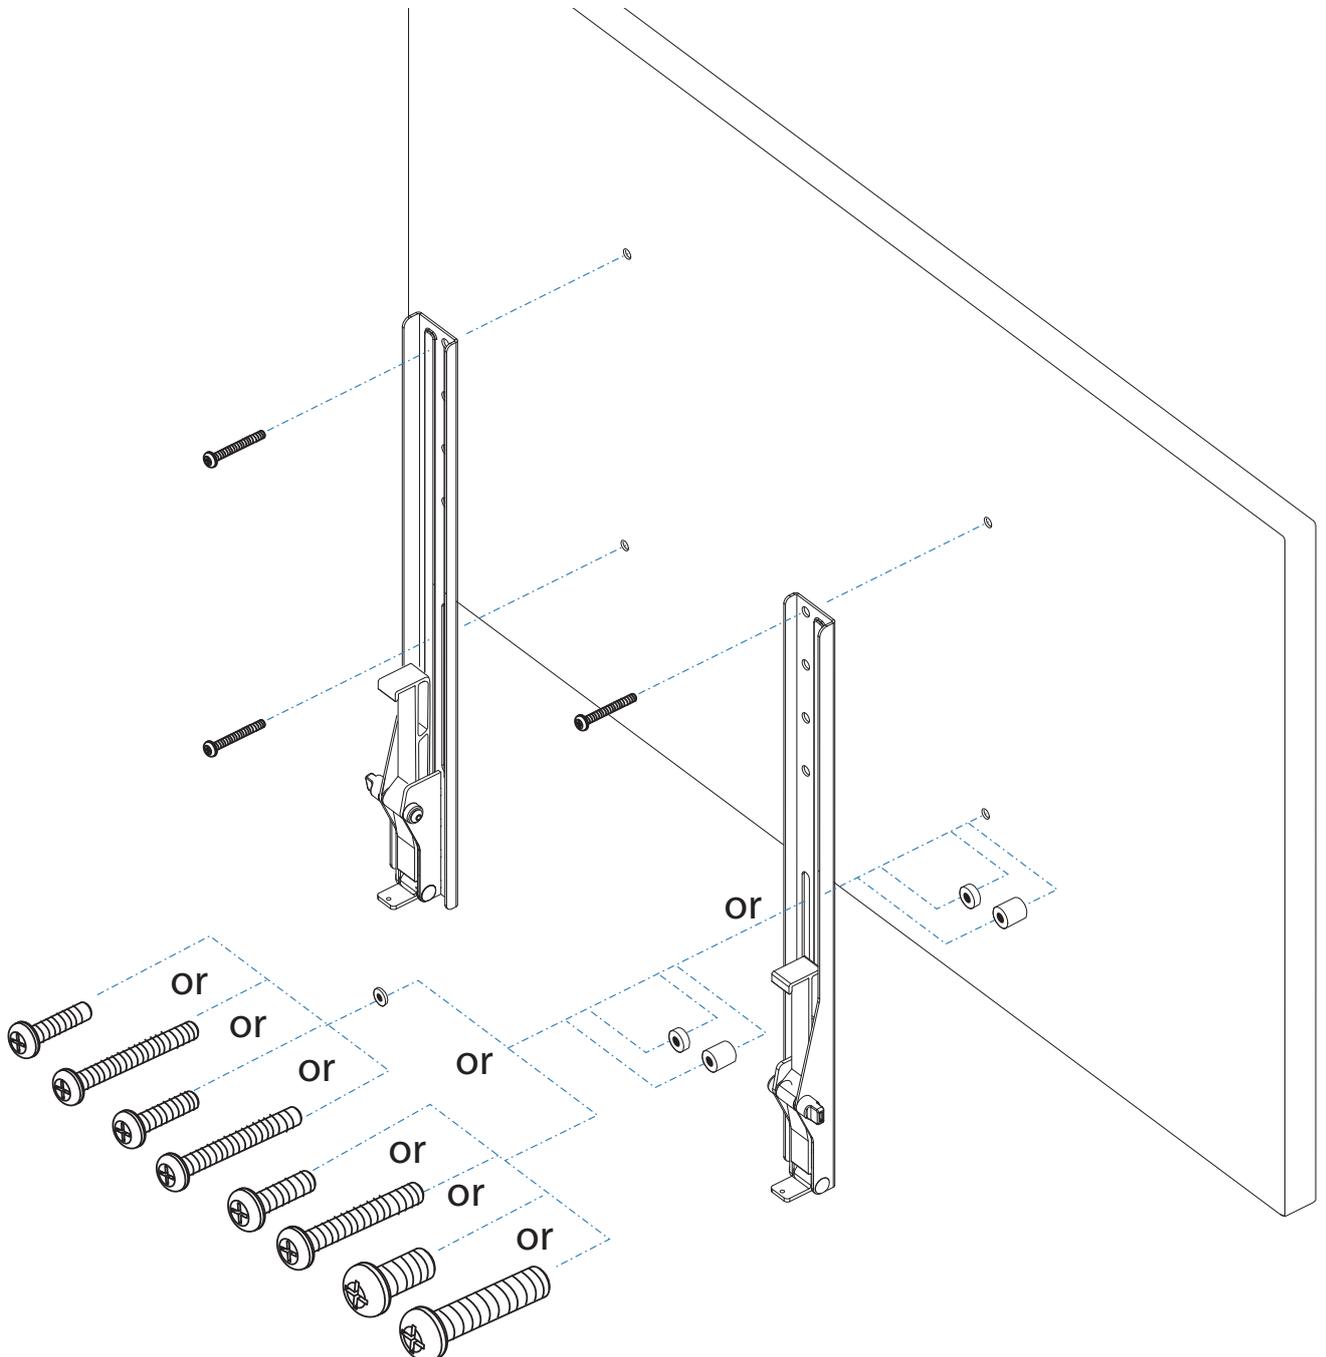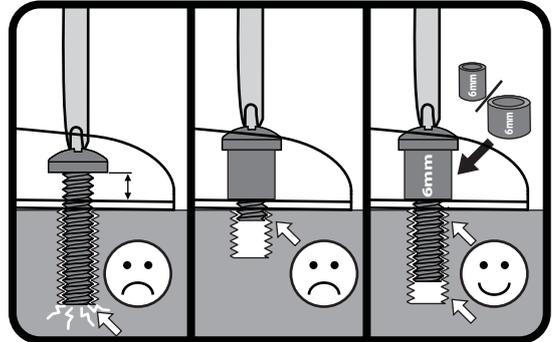


Monitor befestigen



Option B (200 mm x 200 mm/Gebrauch eines Adapters)

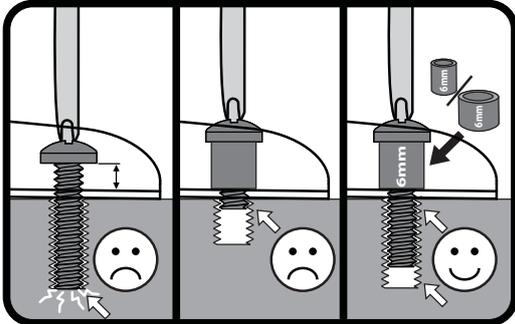

A. Adapter an senkrechten Schienen befestigen

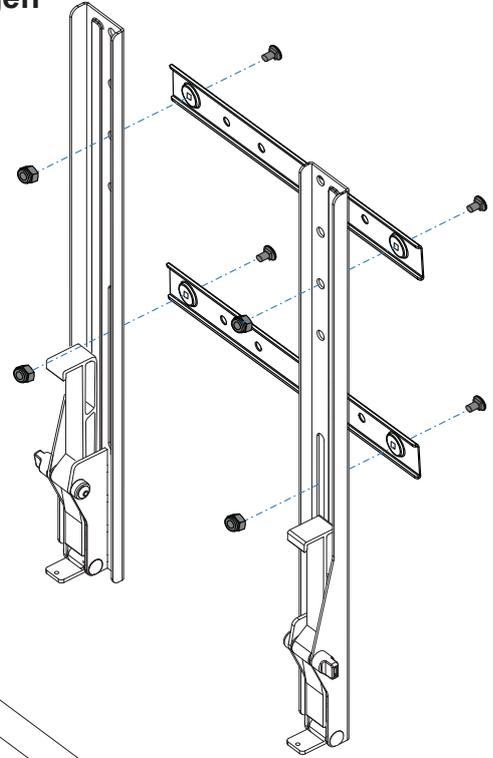

B. Monitor befestigen

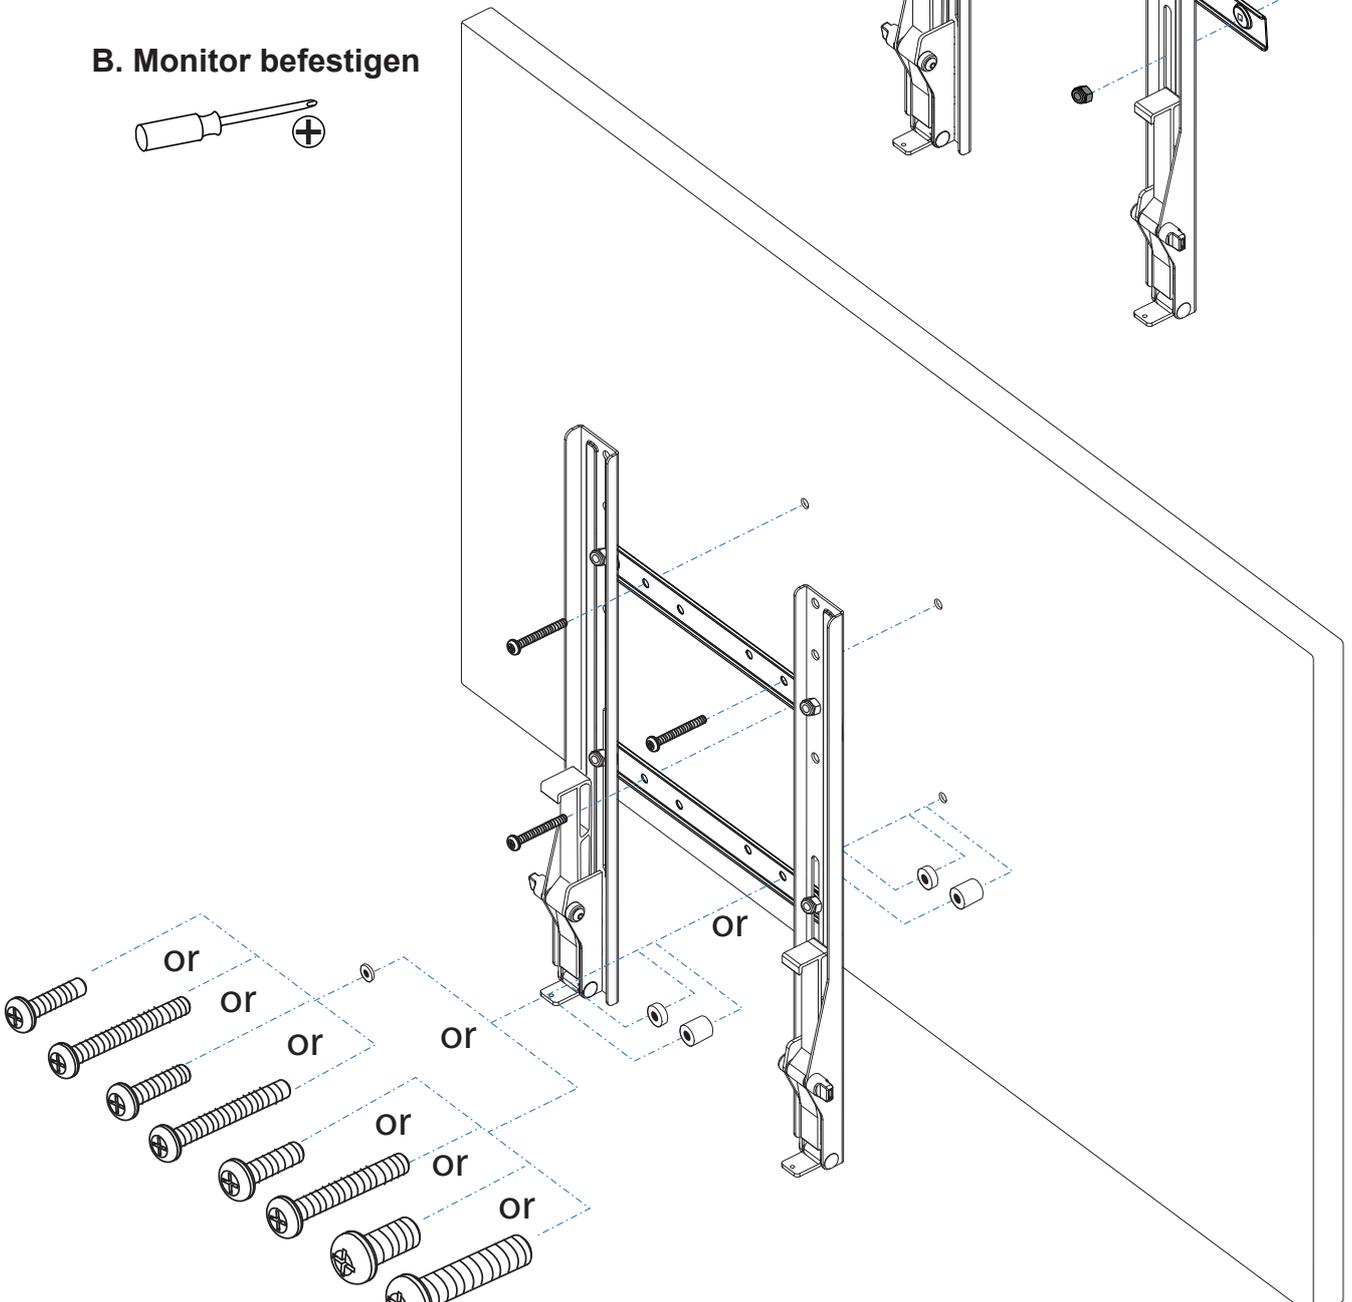


3 Montage an Holzpfosten


4 Löcher bohren: 2 im Pfosten und 2 in massiver Wand mit den entsprechenden Bohreinsätzen.

a

Die Schablone so an der Wand befestigen, dass sie mindestens einen Holzpfosten abdeckt; die Montagebohrungen mit einem Bleistift markieren.

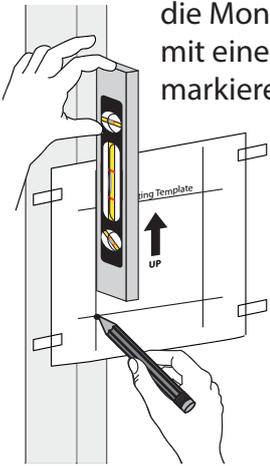


b

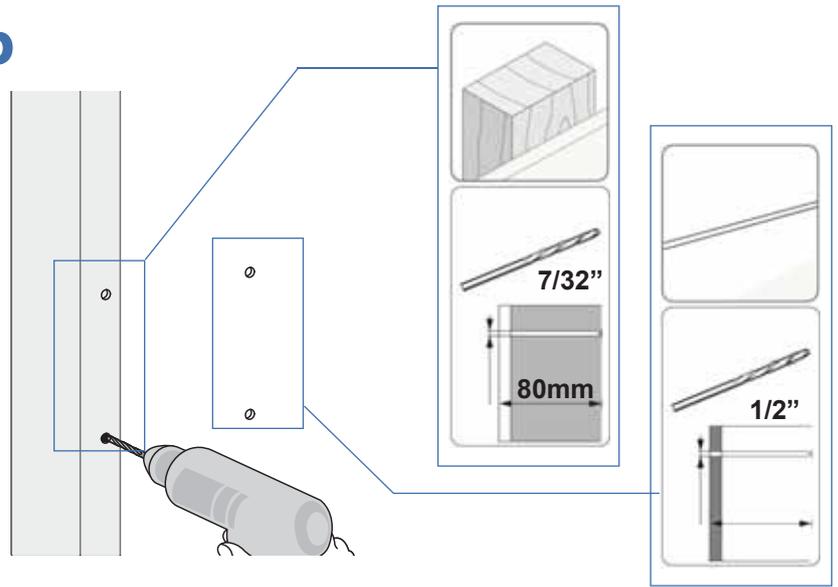


c

Dübel in die Wand einsetzen (nicht in den Holzpfosten).

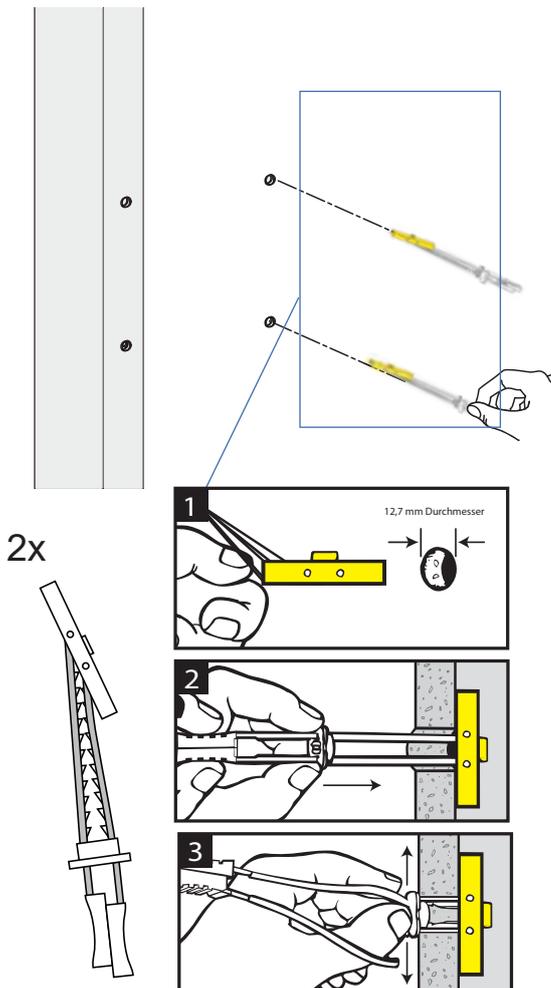


d


Installieren Sie die beiden oberen Schrauben und lassen Sie dabei ca. 1,5 cm Platz zwischen dem Kopf der Schraube und der Wand.

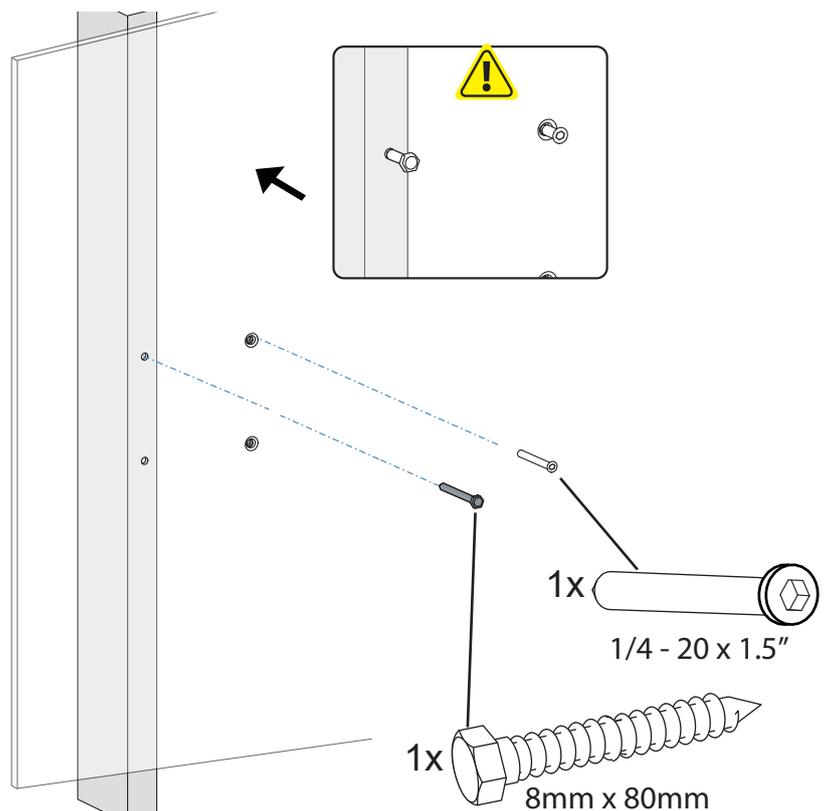


e Hängen Sie die Hebeeinrichtung mithilfe der Schlüssellöcher der Montageplatte an die Wand.

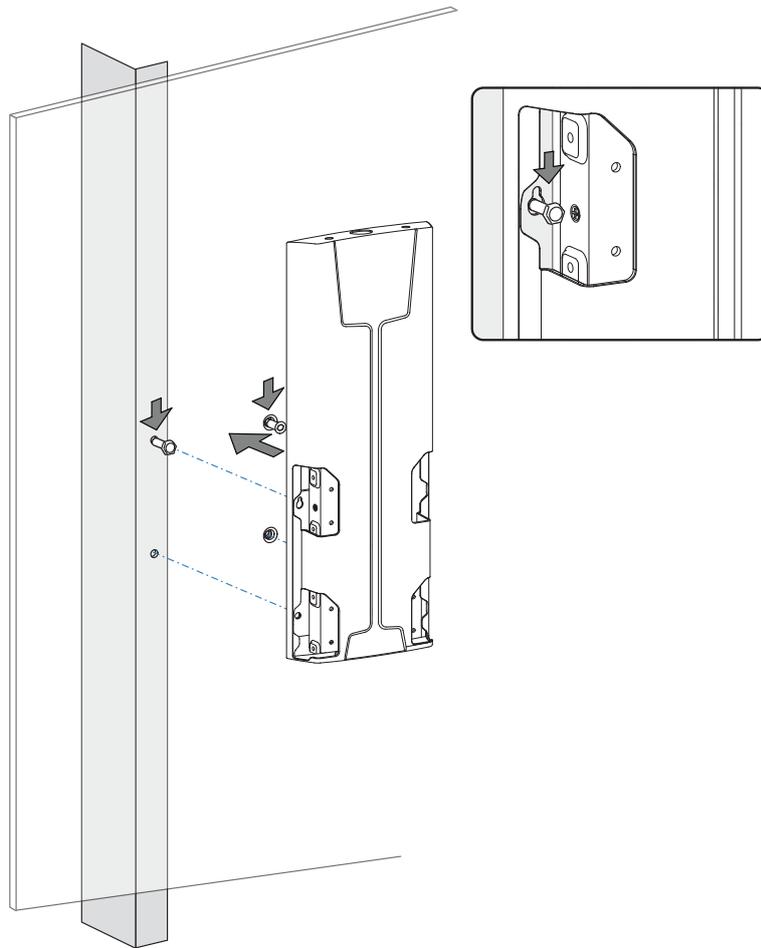

f

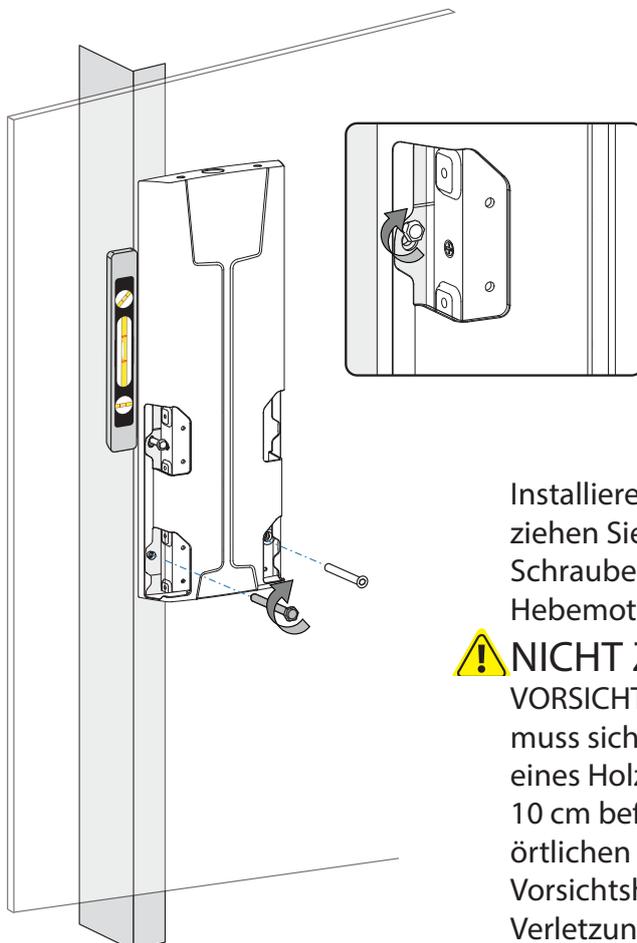

1x 
1/4 - 20 x 1.5"



1x 
8mm x 80mm


Die Hubeinheit mit 1/4-20-Schrauben und Schlüsselschrauben an der Wand befestigen. Schrauben mit Schraubenschlüssel und Schraubenzieher anziehen.

Installieren Sie die beiden unteren Wandschrauben und ziehen Sie diese fest. Ziehen Sie anschließend die oberen Schrauben fest. Achten Sie vor dem Festziehen des Hebemotors darauf, dass dieser waagrecht ist.


! NICHT ZU FEST ANZIEHEN.

VORSICHT: Beim Montieren an einer Holzrahmenwand muss sich ein Satz Montagebohrungen in der Mitte eines Holzpfostens mit einer Mindestnenngröße von 5 x 10 cm befinden. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem örtlichen Baufachmann beraten. Ein Missachten dieses Vorsichtshinweises kann zu Geräteschäden und/oder Verletzungen führen.


4 Montage in massiver Wand

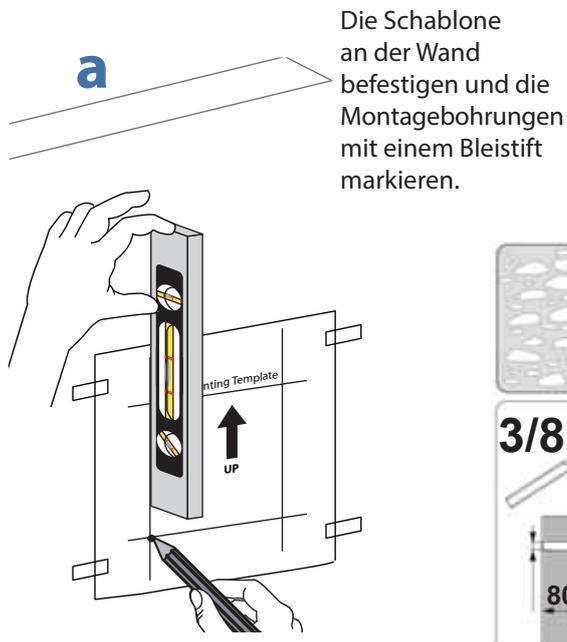



b 4 Löcher bohren.

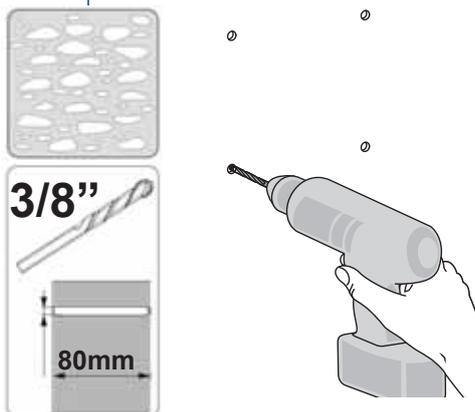


c Die Dübel in die Wand einsetzen.

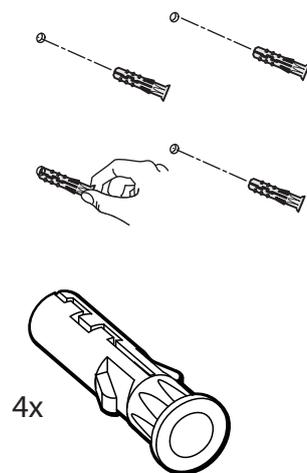


d Installieren Sie die beiden oberen Schrauben und lassen Sie dabei ca. 1,5 cm Platz zwischen dem Kopf der Schraube und der Wand.

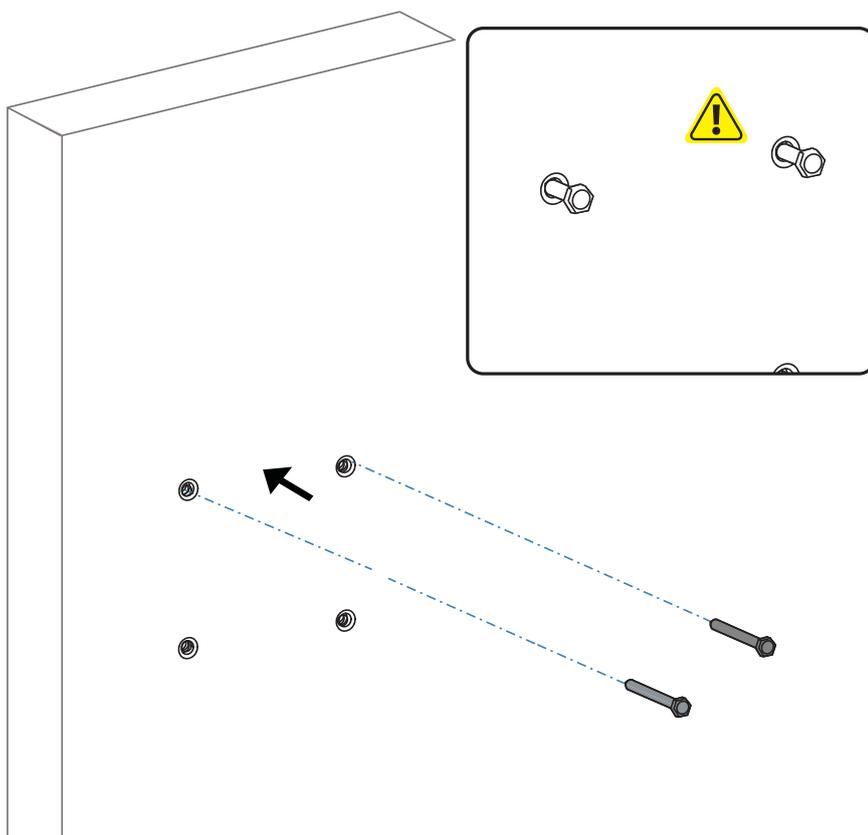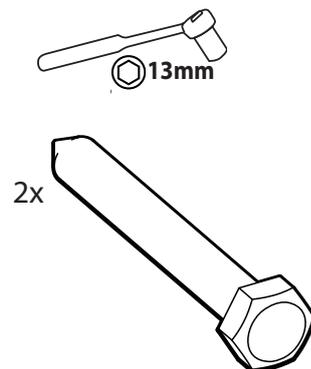


e Hängen Sie die Hebeeinrichtung mithilfe der Schlüssellöcher der Montageplatte an die Wand.

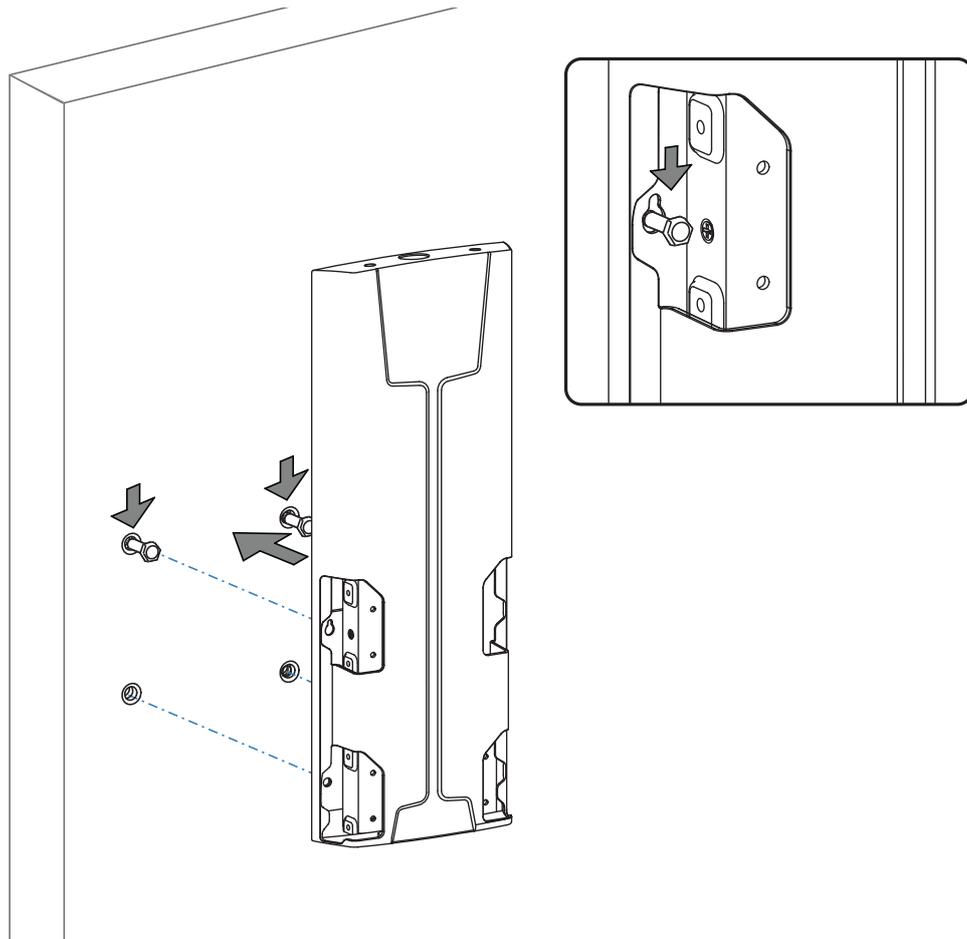

f

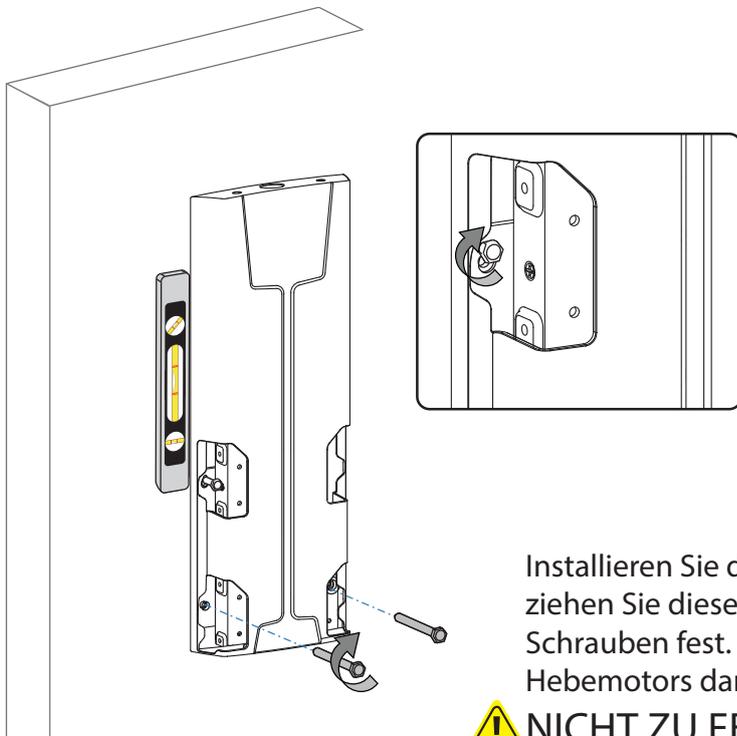

2x

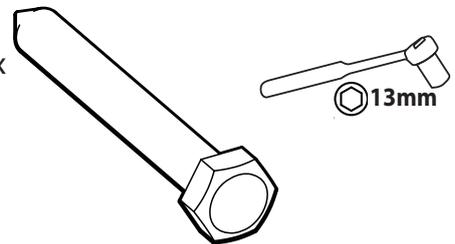




13mm

Die Hubeinheit mit Schlüsselschrauben an der Wand befestigen. Die Schrauben mit einem Schraubenschlüssel anziehen.



Installieren Sie die beiden unteren Wandschrauben und ziehen Sie diese fest. Ziehen Sie anschließend die oberen Schrauben fest. Achten Sie vor dem Festziehen des Hebemotors darauf, dass dieser waagrecht ist.

! NICHT ZU FEST ANZIEHEN.


5 Schienen an Hubeinheit befestigen





M6 x 8mm

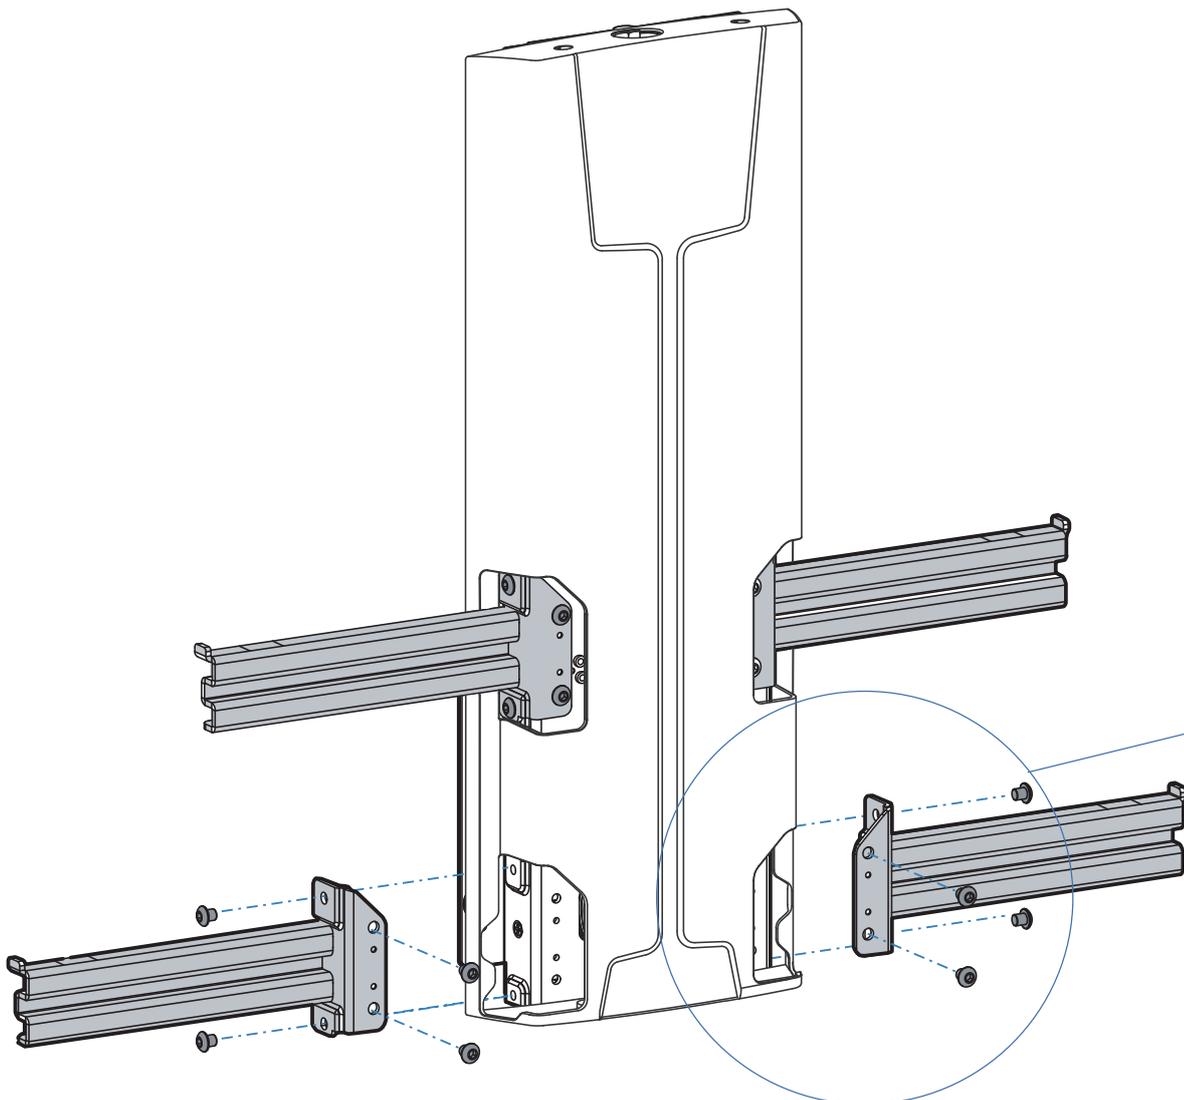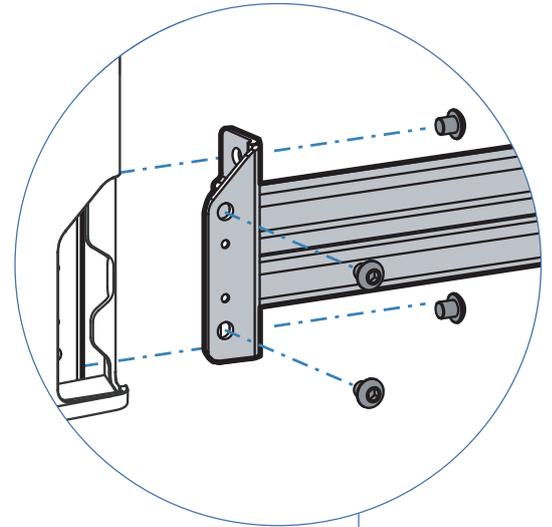

6 Fernsehgerät an Hubeinheit aufhängen

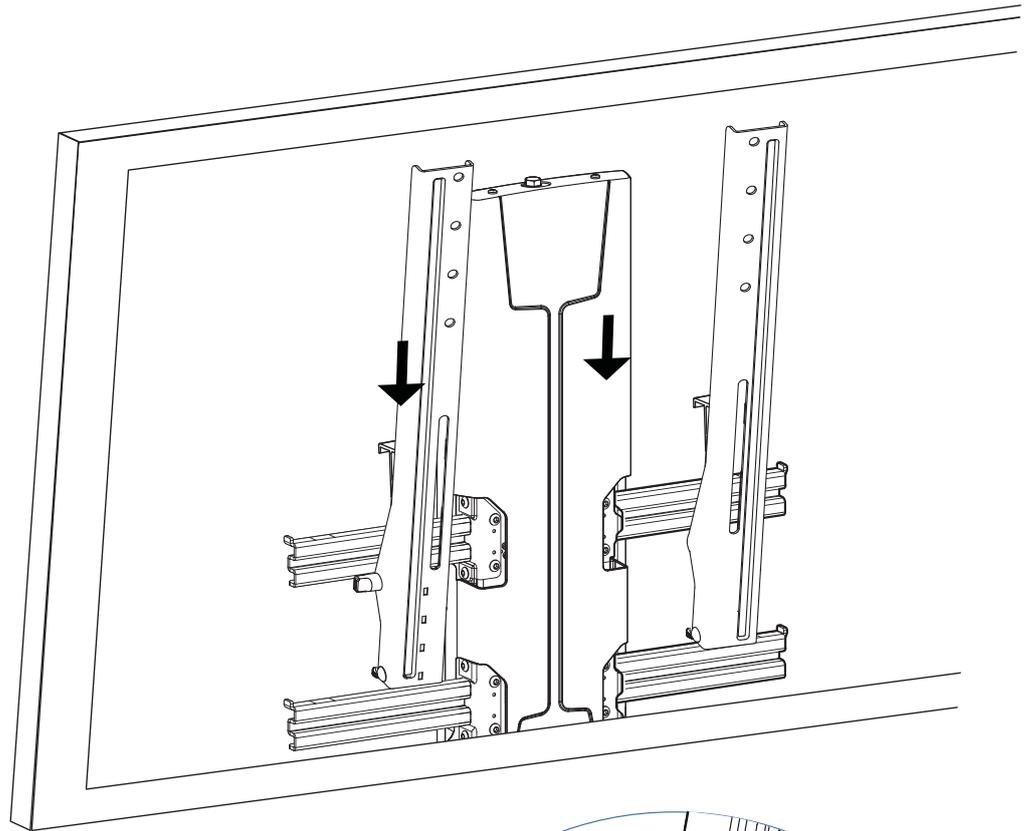



2x 

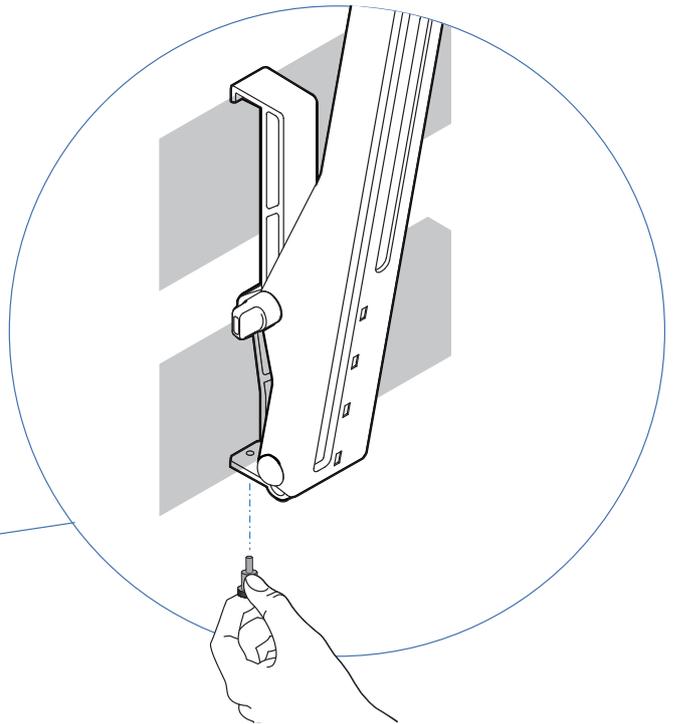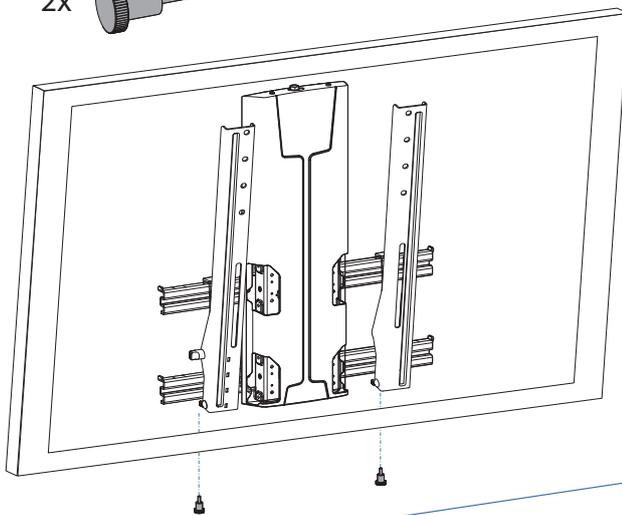

HINWEIS: Für eine sichere und ordnungsgemäße Installation die Arretierschraube wie gezeigt eindrehen.

7 Kabel verlegen

 **VORSICHT:** Stromschlagrisiko. Um einen sicheren Gebrauch dieses Produkts sicherzustellen, achten Sie darauf, dass sich die Steckdosen oder Stromversorgungsquellen außerhalb der waagerechten Schienen befinden. Verlegen Sie Elektrokabel nicht so, dass sie den Weg der horizontalen Schienen kreuzen. Verwenden Sie zum korrekten Verlegen Ihrer Netz-, HDMI- und AV-Kabel die unten abgebildeten Produkte. Achten Sie beim Verlegen der Kabel auf mögliche Quetschstellen. Ein Missachten dieses Vorsichtshinweises kann zu Geräteschäden oder Verletzungen führen.

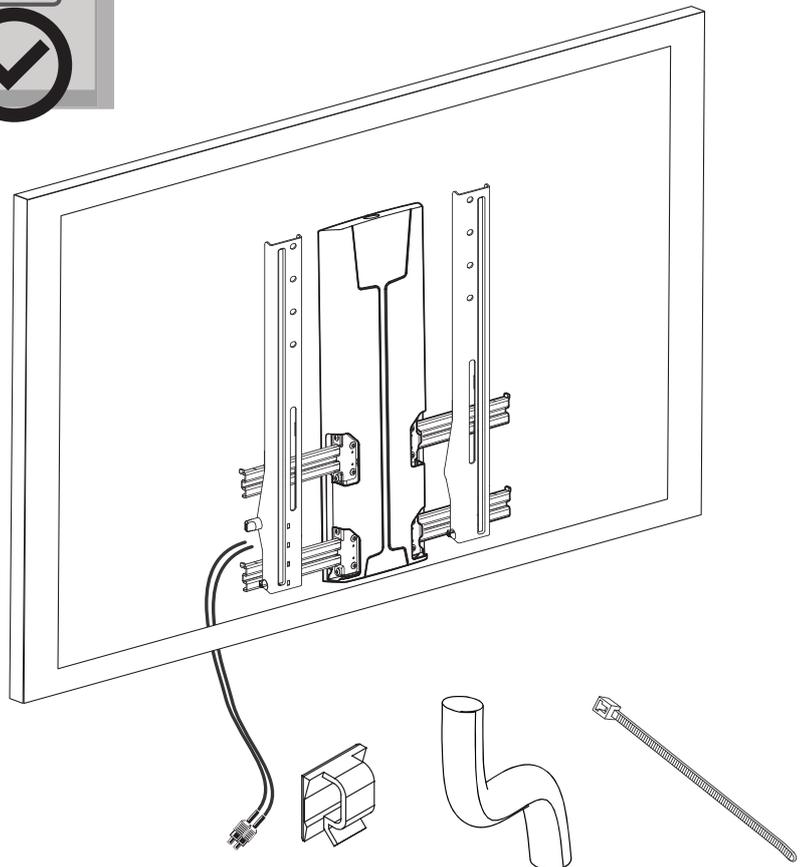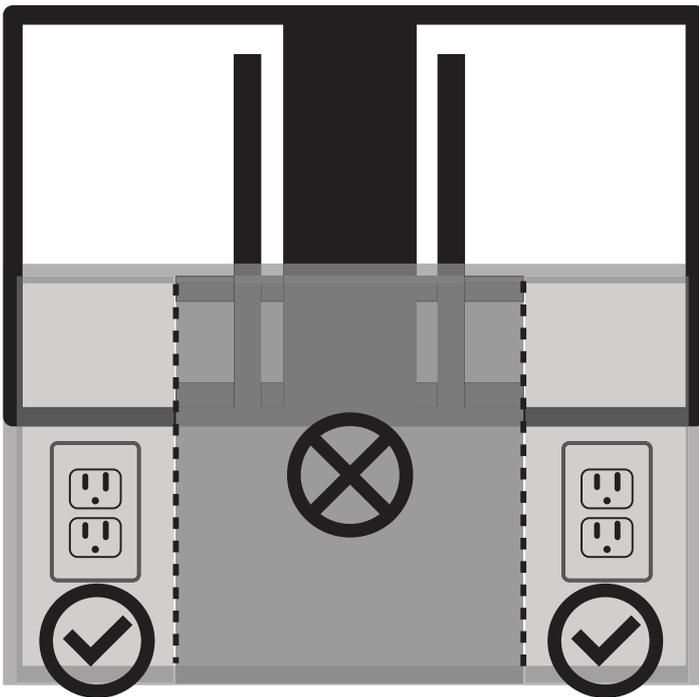

Passen Sie die Montagelösung dem zusätzlichen Gewicht entsprechend an.

Einstellungen sollten über den gesamten Verstellbereich gleichmäßig und leicht durchzuführen sein und an der eingestellten Position verbleiben. Lassen sich die Einstellungen nur schwer durchführen oder bleibt das Gerät nicht in der gewünschten Position, folgen Sie der Anleitung und lockern oder verstärken Sie die Spannung für eine gleichmäßige und leichte Einstellung. Je nach Produkt und Einstellung muss dies mehrmals wiederholt werden, um einen Unterschied zu merken.



8



Einstellschritt

Wichtig! Sie müssen dieses Produkt nach dem Zusammenbau entsprechend einstellen. Achten Sie darauf, dass alle Ihre Geräte richtig auf dem Produkt installiert wurden, bevor Sie irgendwelche Einstellungen vorzunehmen versuchen. Dieses Produkt sollte sich in seinem gesamten Bewegungsbereich ruckfrei und ohne Schwierigkeiten bewegen lassen und an der Stelle bleiben, an der es abgestellt wird. Wenn die Bewegungen zu leicht oder nur mit großer Anstrengung durchgeführt werden können oder das Produkt nicht in der vorgesehenen Position bleibt, beachten Sie die Einstellanleitung, um ruckfreie und einfache Bewegungen zu ermöglichen. Je nach Ihrem Produkt und der jeweiligen Einstellung können zahlreiche Manipulationen erforderlich sein, bevor Sie einen Unterschied feststellen. Zur Sicherstellung einer sicheren und optimalen Produktfunktion sollten Sie diese Einstellschritte immer dann durchführen, wenn Geräte hinzugefügt oder entfernt werden, was eine Veränderung der Traglast zur Folge hat.



a

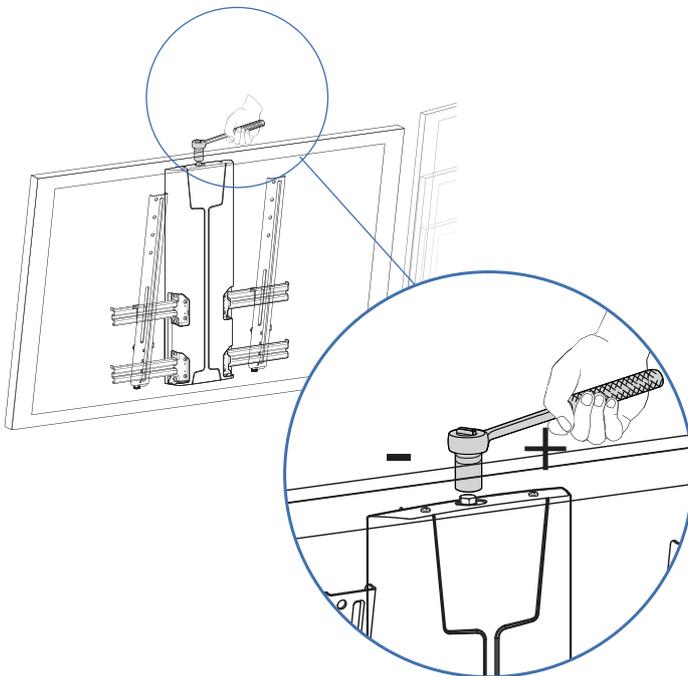

Hubkraft erhöhen
Wenn die installierten Geräte zu schwer sind oder das angehobene Produkt nicht oben bleibt, muss die Hubkraft erhöht werden:




Hubkraft senken
Wenn die installierten Geräte zu leicht sind oder das abgesenkte Produkt nicht unten bleibt, muss die Hubkraft reduziert werden:

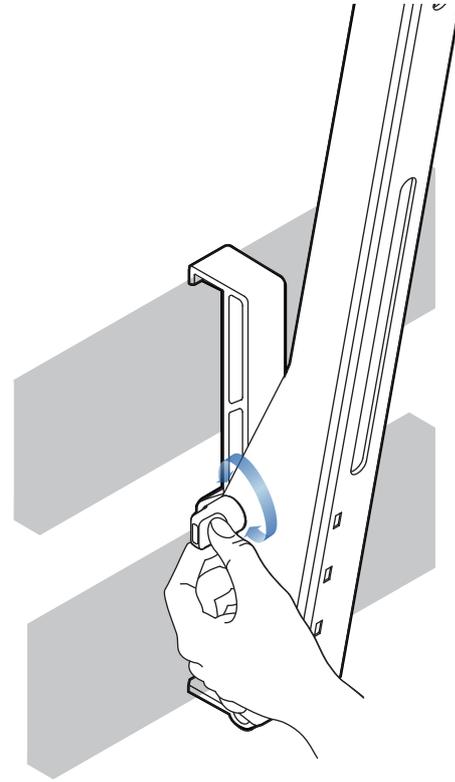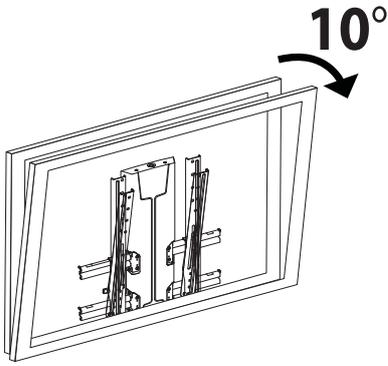b

Reibung erhöhen
Wenn sich dieses Produkt zu leicht bewegen lässt, muss die Reibung erhöht werden:



Reibung senken
Wenn sich dieses Produkt nur unter großem Kraftaufwand bewegen lässt, muss die Reibung reduziert werden:

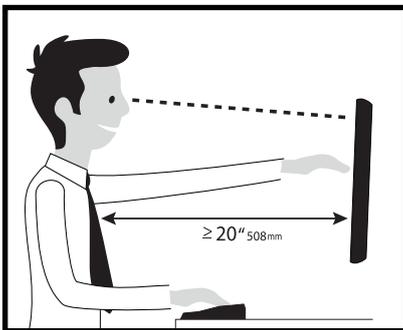

Learn more about ergonomic computer use at: www.ergotron.com/ergonomics

ergotron®

Für Garantie Besuch: www.ergotron.com/warranty

Für Servicebesuch: www.ergotron.com

Örtliche Telefonnummern für den Kundendienst finden Sie hier: <http://contact.ergotron.com>

www.ergotron.com | USA: 1-800-888-8458 | Europe: +31 (0)33-45 45 600 | China: 400-120-3051 | Japan: japansupport@ergotron.com

© 2015 Ergotron, Inc. All rights reserved.

Auch wenn Ergotron, Inc. jede Anstrengung unternimmt, um genaue und vollständige Informationen zur Installation und zum Gebrauch seiner Produkte zur Verfügung zu stellen, haftet es nicht für Redaktionsfehler oder Auslassungen (einschließlich solcher bei der Übersetzung aus dem Englischen in eine andere Sprache) oder für zufällige, besondere oder Folgeschäden welcher Natur auch immer, die auf die Bereitstellung dieser Anleitung und die Leistung des Geräts in Verbindung mit dieser Anleitung entstanden sind. Ergotron, Inc. behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen am Produktdesign und/oder der Produktdokumentation vornehmen zu dürfen. Die aktuellsten Produktinformationen oder dieses Handbuch in anderen Sprachen erhalten Sie vom Ergotron-Kundendienst Vervielfältigung, Speicherung oder Übertragung (elektronisch, mechanisch, Fotokopie, Aufzeichnung o. a.) dieser Publikation nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung von Ergotron, Inc., 1181 Trapp Road, Eagan, Minnesota, 55121, USA. Patentschutz bzw. Patentanmeldung in den USA und anderen Ländern. Ergotron ist eine eingetragene Marke von Ergotron, Inc.